

SIRIUS - Tichý luxus pro náročné.



Sirius

EDICE 2013/14



Ceny platné od 1.9.2013



..... ve Vaší kuchyni!

Ostrůvkové digestoře

silt 18	4
silt 21	4
mo 406	5
silt 20	5
mo 404	6
mo 405	6
silt 11	7
sil 17	7
sil 5	8
sil 5-m 180 cm	8
sil 23	9
sim 3	9

Výsuvné digestoře

s-dd2 nerez 58 cm,	10
86 cm,116 cm	
s-dd2 tc sklo 58 cm,	10
86 cm,116 cm	
s-dd2/l nerez 58 cm,	11
86 cm,116 cm	11
s-dd2 tc/l sklo 58 cm,	11
86 cm,116 cm	11
s-dd4 tc sklo 86 cm	12
s-dd8 90 cm	12
s-dd2 motor	12
s-dd3 nerez 52 cm	13
s-dd3 tc sklo 52 cm	13
Výsuvné digestoře	
up-richt bult-in	14
up-richt inox	14
up-richt glass	14

Stropní digestoře

silt 950	15
silt 951	15
silt 952	16
silt 953	16
silt 955	17
silt 956	17
silt 958	19

Vestavné digestoře

sm 900	20
sl 900	20
silt 900	20
sl 907	20
sm 905	23
sl 906l	24
sl 916	24
Digestoře do rampy	
sm 903/52	21
sm 903/70	21
sl 903 /70	21
sl 903/90	21

Profi

sl 902/70	22
sl 902/85	22
sl 901/85	22
sl 909	23

Nástěné digestoře

mo 207	25
mo 208	25
sm 3	31
sl 3	31
sl 5	31
sm 7	26
sl 7	26
sm 21	29
sl 21	29
sm 22	30
sl 22	30
sl 24	30
sm 31	27
sltc 31	27
sm 39	29
sl 39	29
sm 47	28
sl 47	28
sl 50	28
silt 50	28
sltc 65	40
sltr 72	38
sltc 72	38

Nástěné digestoře

sltc 74	38
sltr 75	39
sltc 75	39
sltr 76	41
sltc 77	40
sltc 81	26
sl 85	32
sltc 85	32
sltc 86	34
sl 87	33
sltc 87	33
sl 88	35
sl 89	41
sl 90	36
sl 91	37
sltc 92	34
sl 92	35

Centrální motorové jednotky

sem 1	42
sem 2	42
sem 5	42
sem 7	43
sem 8	43
sem 9	44

Ovládací elektronika

scet	44
------	----

Technické parametry

sm,sl,sltc,sltr.....	45
----------------------	----

Odvětrávací systém

	46
--	----

	47
--	----



Udávané hlučnosti v katalogu jsou měřeny podle norem ISO 3744, ISO 3745.

...pouze nejvyšší kvalita tvoří harmonii !

Společnost Sirius S.p.A. byla založena v Itálii v roce 1996 s cílem vyrábět vysoce kvalitní a luxusní digestoře pro všechny alternativy domácností. Tedy i pro tu Vaši. Nabídka zahrnuje více než 400 modelů digestoří, z nichž každá představuje harmonické sladění kvality a designu. Sirius přináší jedinečné prvky a technologie profesionálních odsávacích zařízení, s velmi účinnými a komfortně tichými motory. Jejich vysoce výkonné motory zaručují stabilitu tlaku a jsou schopny pracovat jak při zapojení k odvodu, tak i v recirkulačním režimu. Hlučnosti 55 dBA při výkonu 900 m3/h jsou výsledkem použití velmi kvalitních materiálů. Aplikováním šestivrstvých kovových tukových filtrů je maximálně chráněn motor včetně odvodu digestoře. Šikmo vložené filtry u modelů MO vytvářejí podtlakovou komoru, která zvyšuje účinnost sání i její rychlost. Všechny digestoře jsou vyrobeny z nerezového materiálu AISI 430 nebo AISI 304. Vysokého postavení proti konkurenci si společnost Sirius získala především díky své jedinečnosti a kvalitě. Zmíněné přednosti vedou k rychlému růstu společnosti a jejímu úspěšnému pronikání na trhy po celém světě, kam vyváží 90% svoji produkce a řadí se na světovou špičku mezi výrobci digestoří. (Německo,Kanada,USA)

Ceny v katalogu jsou uvedeny včetně DPH a platí pouze pro ČR.Digestoře SIRIUS prochází neustále technickým vývojem. Proto si vyhrazujeme možné změny technických parametrů. O aktuální nabídce se informujte u Vašeho prodejce nebo přímo u nás.

silt 18



***SILT 18** Bílé světlo


SILT 18 Bílá

SILT 18 Černá

– Cena 55 270,- Kč

- Motor: 500 m3/h
- **Max.hlučnost: 50 dBA**
- Výstupní tlak: 220 Pa
- Příkon: 135 W
- Osvětlení: 1x 3W Led
- ***Osvětlení: 2x40W Neon**
- Ovládání: dálkové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hod.
- Tukový filtr: anodized aluminium
- Materiál nerez: AISI 430
- Příslušenství: uhlíkový filtr KF 16

– Cena 450,- Kč

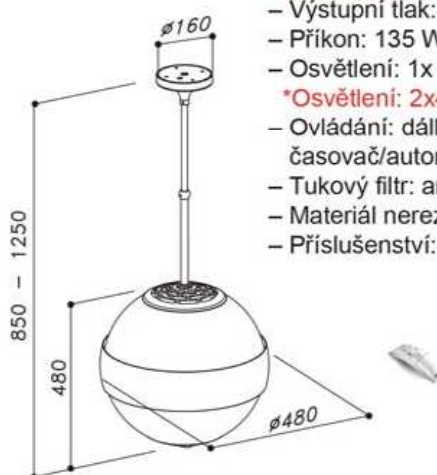

OSTRŮVKOVÉ
DIGESTOŘE

silt 21



SILT 21 Nerez – Cena 40 500,- Kč


SILT 21 Bílá

SILT 21 Černá

– Cena 42 150,- Kč

- Motor: 550 m3/h
- **Max.hlučnost: 50 dBA**
- Výstupní tlak: 220 Pa
- Příkon: 135 W
- Osvětlení: 4x1W Led
- Ovládání: dálkové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hod.
- Tukový filtr: anodized aluminium
- Materiál nerez: AISI 430
- Příslušenství: uhlíkový filter KF 4

– Cena 550,- Kč

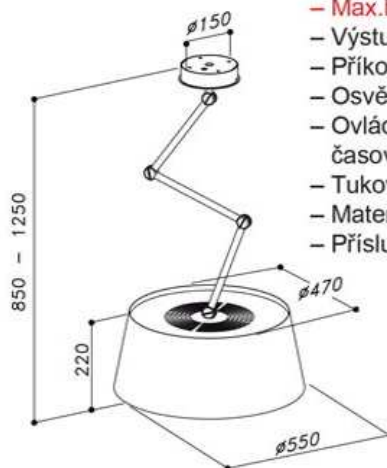

Digestoře je možné objednat i s externím motorem str.42,43,44.

Sirius

mo 406




MO 406 Nerez

– Cena 37 200,- Kč

MO 406 Černá/nerez

– Cena 38 800,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 1x40W Neon
- Ovládání: dálkové/4 stupně/ osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách
- Tukový filtr: anodized aluminium plus 4+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz: 1x uhlíkový filtr KF 4

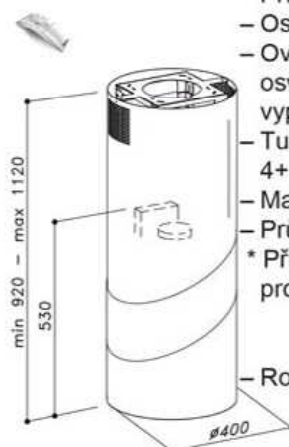

– Rozbočka: – Cena 1 400,- Kč

OSTRŮVKOVÉ
DIGESTOŘE

silt 20



* Provedení
Ral
Aluminium
Příplatek:




– Cena 5 950,- Kč

SILT 20 Nerez

– Cena 40 500,- Kč

- Motor: 550 m3/h
- Max.hlučnost : 50 dBA
- Výstupní tlak: 220 Pa
- Příkon: 135 W
- Osvětlení: 1 x 40W Neon
- Ovládání: dálkové/4 stupně/osvětlení/ časovač/automatické vypnutí po 4 hod.
- Tukový filtr: anodized aluminium 4+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Příslušenství: 1x uhlíkový filtr KF 4

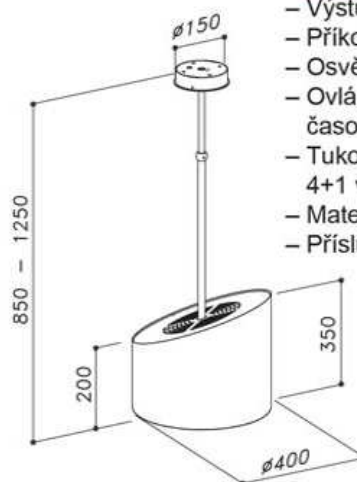

– Cena 550,- Kč




* Připočítat k ceně.

mo 404



MO 404T

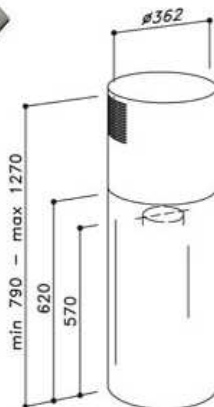

MO 404

– Cena 33 000,- Kč

- Motor: 800 m3/h
- Max.hlučnost: 38 - 46 - 52 - 59 dBA
- Výstupní tlak: 480 Pa
- Příkon: 200 W
- Osvětlení: 1x50W dichronická lampa
- Ovládání: dálkové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hod.
- 2x tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Podtlaková komora sání
- Materiál nerez: AISI 304
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz : (MO 404, MO 404 T)
- 2x uhlíkový filtr KF3 – Cena 1ks.650,- Kč
- Rozbočka: – Cena 1 400,- Kč

MO 404 T

– Cena 25 990,- Kč

- Materiál nerez: AISI 430
- Ovládání: elektronické/4stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/indikace nasycení tukového filtru

OSTRŮVKOVÉ DIGESTOŘE

* Provedení
Ral
Aluminium
Příplatek:




– Cena 5 950,- Kč

– Cena 36 300,- Kč

mo 405



MO 405T

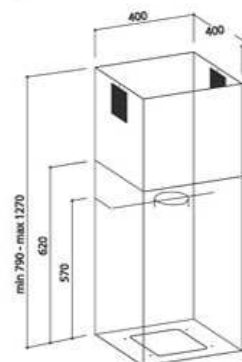

MO 405

- Motor: 800 m3/h
- Max.hlučnost: 38 - 46 - 45 - 59 dBA
- Výstupní tlak: 480 Pa
- Příkon: 200 W
- Osvětlení: 1x50 W dichronická lampa
- Ovládání: dálkové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hod.
- 2x tukové filtry: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Podtlaková komora sání
- Materiál nerez: AISI 304
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz : (MO 405, MO 405 T) 2x uhlíkový filtr KF3
- Cena 1ks. 650,- Kč
- Rozbočka: – Cena 1 400,- Kč

MO 405 T

– Cena 27 990,- Kč


- Materiál nerez: AISI 430
- Ovládání: elektronické/4stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hod./indikace nasycení tukového filtru

* Připočítat k ceně.

Digestoře je možné objednat i s externím motorem str.42,43,44.

Sirius

silt 11



SILT11

– Cena 38 990,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 4x20 W dichronická lampa
- Ovládání: dálkové /4 stupně/osvětlení/ časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách
- 2x tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- 2x podtlaková komora sání
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz: 2x uhlíkový filtr KF4 – Cena 1ks 550,- Kč

Rozbočka: – Cena 1 890,- Kč


* Provedení
Ral
Aluminium
Příplatek:



– Cena 8 500,- Kč

OSTRŮVKOVÉ
DIGESTOŘE

sil 17P



SIL 17P


– Cena 35 500,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 4x20 W dichronická lampa
- Ovládání: elektronické /4 stupně/osvětlení/ časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/ indikace nasycení tukového filtru
- 2x tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Podtlaková komora sání
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz: Uhlíkový filtr KF5 – Cena 850,- Kč
- Rozbočka: – Cena 1 100,- Kč

* Připočítat k ceně.

Digestoře je možné objednat i s externím motorem str.42,43,44.



sil 5



- * **SIL 5** (90 x 60 cm) – Cena 33 990,- Kč
- * **SIL 5** (120 x 60 cm) – Cena 38 400,- Kč
- Motor: 900 m3/h
- Příkon: 250 W
- Tlak: 540 Pa
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- SIL5Tc** (90 x 60 cm) – Cena 37 900,- Kč
- SIL5Tc** (120 x 60 cm) – Cena 42 500,- Kč
- * Motor: 900 m3/h
- Příkon: 250 W
- Tlak: 540 Pa
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA

- Osvětlení: 4 x 20 W halogenová lampy
- Ovládání elektronické *Tc dotykové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Průměr odtahu: 150 mm!
- Zpětná klapka
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
- SIL 5 - 90 x 60 cm 1x uhlíkový filtr KF2
- 120 x 60 cm 2x uhlíkový filtr KF2

sil 5-m

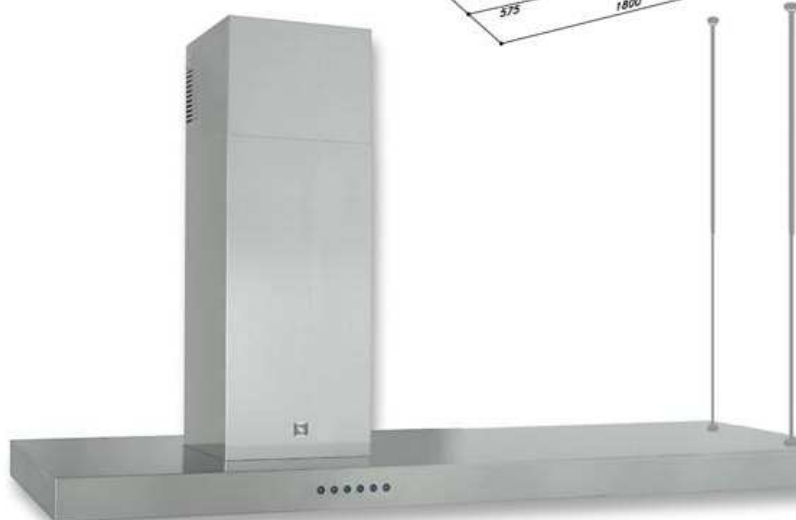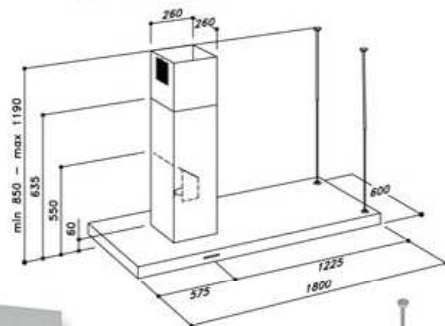

- Rozbočka: – Cena 1 ks.850,- Kč
- Cena 1 100,- Kč

OSTRŮVKOVÉ
DIGESTOŘE

* Provedení
Ral
Aluminium



- Příplatek: 90 cm, 120 cm
- Cena 5 950,- Kč
- 150 cm, 180 cm
- Cena 11 900,- Kč

SIL 5 - M (180 x 60 cm)

– Cena 63 550,- Kč

- Motor: 800 m3/h
- Příkon: 200 W
- Tlak: 480 Pa
- Max.hlučnost: 38 - 46 - 52 - 59 dBA
- Osvětlení: 8 x 20 W halogenová lampy
- Ovládání: elektronické/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Průměr odtahu 150 mm
- Zpětná klapka
- * Příslušenství pro recirkulační provoz :
- uhlíkový filtr KF2 – Cena 850,- Kč
- Rozbočka: – Cena 1 100,- Kč

* Připočítat k ceně.

Digestoře je možné objednat i s externím motorem str.42,43,44.

Sirius


sil 23




SIL 23

– Cena 38 800,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 2 x 6 W Led strip
- Ovládání: elektronické/4stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
 - 1x uhlíkový filtr KF2 – Cena 850,- Kč
- Rozbočka: – Cena 1 100,- Kč

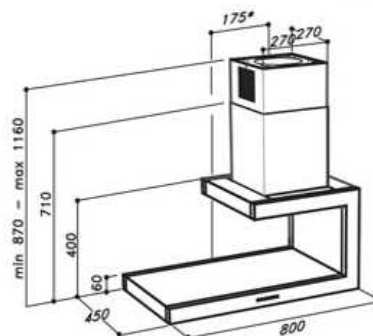

sim 3



OSTRŮVKOVÉ DIGESTOŘE

* Provedení
Ral
Aluminium
Příplatek:



– Cena 8 500,- Kč

SIM 3

– Cena 30 200,- Kč


- Motor: 650 m3/h
- Max.hlučnost: 29 - 39 - 51 dBA
- Výstupní tlak: 470 Pa
- Příkon: 170 W
- Osvětlení: 4x20 W výklopná dichronická lampa
- Ovládání: elektronické/3 stupně/osvětlení/časovač
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 4+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
 - uhlíkový filtr KF2 – Cena 850,- Kč
- Rozbočka: – Cena 1 100,- Kč

* Připočítat k ceně. 9

s-dd2



Výřez pro digestoř: 58 cm 100 x 490
86 cm 100 x 790
118 cm 100 x 1090

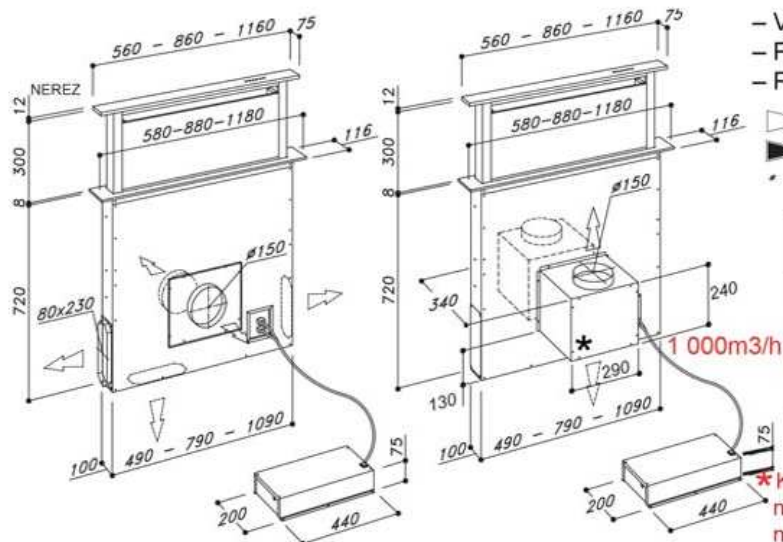

S-DD2(čelo nerez) 58 cm – Cena 47 100,- Kč
S-DD2(čelo nerez) 86 cm – Cena 50 400,- Kč
S-DD2(čelo nerez) 116 cm – Cena 60 650,- Kč

- Ovládání: elektronické,
(model Tc dotykové)
4 stupně/časovač/automatické
vypnutí po 4 hod/indikace nasycení tukového
filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium
4+1vrstva
- Materiál nerez: AISI 304
- Průměr odtahu 150/200 mm

S-DD2Tc(čelo sklo) 58cm – Cena 48 700,- Kč

S-DD2Tc(čelo sklo) 86cm – Cena 52 650,- Kč

S-DD2Tc(čelo sklo) 116cm – Cena 63 200,- Kč

*** S-DD2 Motor:** – Cena 5 900,- Kč
Pro odtah - recirkulaci

*** Motor S-DD2- 1 000 m3/h**
je vhodný pro recirkulaci i odtah, doporučená délka
rovného odtahu, max. do 4 m !!

– Motor: 330 - 490 - 730 - 1 000 m3/h

– Max.hlučnost: 45 - 50 - 56 - 62 dBA

– Výstupní tlak: 480 Pa

– Příkon: 265 W

*** Recirkulační provoz, pouze s motorem S-DD2!**

Příslušenství pro recirkulační provoz:

S-DD2/58 2x uhlíkový filtr KF 10 – Cena 550,- Kč

S-DD2/88 2x uhlíkový filtr KF 9 – Cena 850,- Kč

S-DD2/120 2x uhlíkový filtr KF 12 – Cena 850,- Kč

VÝSUVNÉ DIGESTOŘE ŠTERBINOVÉ ODSÁVÁNÍ

*** Motor S-DD2 - 1 500 m3/h**
je vhodný pro odtah, doporučená délka rovného
odtahu, max. do 6 m !!

*** S-DD2 Motor EBM:** – Cena 16 600,- Kč

– Motor: Ø 150 mm/400 - 700 - 900 - 1 200 m3/h

Ø 200 mm/520 - 780 - 1 100 - 1 500 m3/h

– Max.hlučnost: 33 - 45 - 54 - 63 dBA

35 - 47 - 56 - 67 dBA

– Výstupní tlak: 680/660 Pa


– Příkon: 500 W

– Průměr odtahu: 150/200 mm

▶ out Ø150mm (1000m3/h)

▶ out Ø200mm (1500 m3/h)

* Ventilatore 1500 m3/h

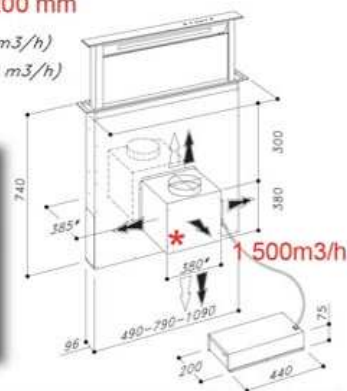

*** K digestořím je nutné dokoupit motorovou jednotku S-DD2
nebo SEM 1, SEM 2, SEM 5, SEM 7, SEM 8, SEM 9
na str. 42,43,44 !**



Výkon podle použité motorové jednotky na str. 42,43,44.
Max. 1 000 m³/h - 2 100 m³/h

Sirius

s-dd2l



Výřez pro digestoř: 58 cm 100 x 542
86 cm 100 x 842
118 cm 100 x 1142

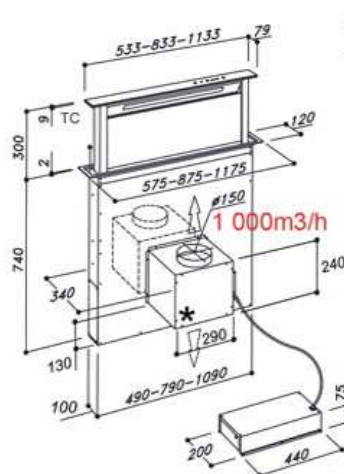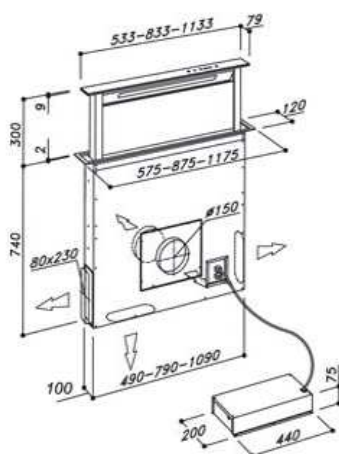

S-DD2/L (čelo nerez) 58 cm – Cena 55 200,- Kč
S-DD2/L (čelo nerez) 86 cm – Cena 59 000,- Kč
S-DD2/L (čelo nerez) 116 cm – Cena 70 700,- Kč

- Osvětlení: 1x 14W Neon
- Ovládání: elektronické, (model Tc dotykové)
- 4 stupně/časovač/automatické vypnutí po 4 hod/indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium 4+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 304
- Průměr odtahu 150/200 mm

S-DD2Tc/L (čelo černé) 58 cm – Cena 56 750,- Kč
S-DD2Tc/L (čelo černé) 86 cm – Cena 61 050,- Kč
S-DD2Tc/L (čelo černé) 116 cm – Cena 73 200,- Kč

***S-DD2 Motor:** – Cena 5 900,- Kč
Pro odtah - recirkulaci

***Motor S-DD2- 1 000 m³/h**
je vhodný pro recirkulaci i odtah, doporučená délka rovného odtahu, max. do 4 m !!

- Motor: 330 - 490 - 730 - 1 000 m³/h
- Max. hlučnost: 45 - 50 - 56 - 62 dBA
- Výstupní tlak: 480 Pa
- Příkon: 265 W

***Recirkulační provoz, pouze s motorem S-DD2!**

Příslušenství pro recirkulační provoz:

S-DD2/58 2x uhlíkový filtr KF 10 – Cena 550,- Kč
S-DD2/88 2x uhlíkový filtr KF 9 – Cena 850,- Kč
S-DD2/120 2x uhlíkový filtr KF 12 – Cena 850,- Kč

VÝSUVNÉ DIGESTOŘE
ŠTERBINOVÉ ODSÁVÁNÍ


***Motor S-DD2 - 1 500 m³/h**
je vhodný pro odtah doporučená délka rovného odtahu max. do 6 m !!

***S-DD2 Motor EBM:** – Cena 16 600,- Kč

- Motor: Ø 150 mm/400 - 700 - 900 - 1 200 m³/h
Ø 200 mm/520 - 780 - 1 100 - 1 500 m³/h
- Max. hlučnost: 33 - 45 - 54 - 63 dbA
35 - 47 - 56 - 67 dBA
- Výstupní tlak: 680/660 Pa
- Příkon: 500 W
- Průměr odtahu: 150/200 mm

▶ out Ø150mm (1000m³/h)
▶ out Ø200mm (1500 m³/h)

* Ventilatore 1500 m³/h

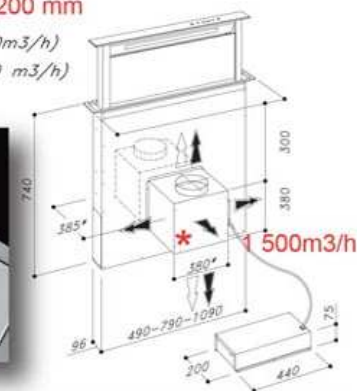


***K digestořím je nutné dokoupit, motorovou jednotku S-DD2 nebo SEM 1, SEM 2, SEM 5, SEM 7, SEM 8, SEM 9 na str. 42,43,44 !**

Výkon podle použité motorové jednotky na str. 42,43,44.
Max. 1 000 m³/h - 2 100 m³/h

s-dd4



Výřez pro digestoř: S - DD4 Tc 86 cm 100 x 790

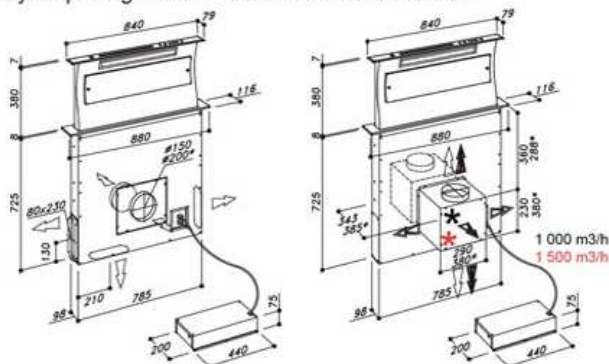

S-DD4 Tc (čelo sklo) 86 cm

– Cena 63 550,- Kč

- Osvětlení: 1x14W Neon
- Ovládání: Tc dotykové
- 4 stupně/časovač/automatické vypnutí po 4 hod, indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium 4+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 304
- Průměr odtahu 150/200 mm
- Recirkulační provoz, pouze s motorem S DD2
- 2x uhlíkový filtr KF 15 – Cena 1 ks. 500,- Kč

VÝSUVNÉ DIGESTOŘE ŠTERBINOVÉ ODSÁVÁNÍ

* S-DD2 Motor EBM: – Cena 16 600,- Kč

- Motor: Ø 150 mm/400-700-900-1 200 m³/h
Ø 200 mm/520-780-1 100-1 500 m³/h
- Max. hlučnost: 33 - 45 - 54 - 63 dBA
35 - 47 - 56 - 67 dBA
- Výstupní tlak: 680/660 Pa
- Příkon: 500 W
- Průměr odtahu 150/200 mm

- * Motor S-DD2- 1 000 m³/h
je vhodný pro odtah, doporučená
délka rovného odtahu, max. do 4 m !!



* Ventilatore 1500 m³/h

- * Motor S-DD2 - 1 500 m³/h
je vhodný pro odtah, doporučená délka
rovného odtahu, max. do 6 m !!



S- DD8 Tc (čelo sklo) 90 cm

– Cena 71 300,- Kč

- Osvětlení: 1x10W Led strip
- Ovládání: Tc dotykové
- 4 stupně/časovač/automatické vypnutí po 4 hod, indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium 4+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 304
- Průměr odtahu 150/200 mm

* S-DD2 Motor : – Cena 5 900,- Kč

- Motor: 330 - 490 - 730 - 1 000 m³/h
- Max. hlučnost: 45 - 50 - 56 - 62 dBA
- Výstupní tlak: 480 Pa
- Příkon: 265 W

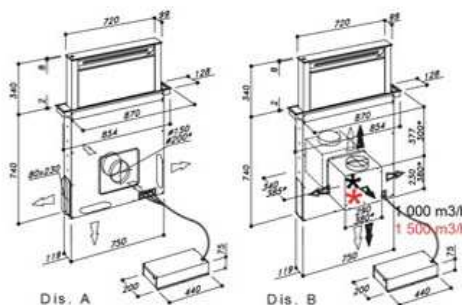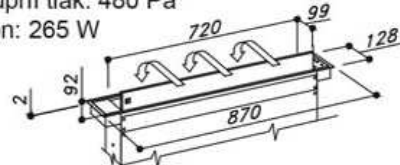

s-dd8



Výřez pro digestoř S - DD8 Tc 90 cm 120 x 856


- * K digestořím je nutné dokoupit,
motorovou jednotku S-DD2 nebo
SEM 1, SEM 2, SEM 5, SEM 7,
SEM 8, SEM 9 na str. 42, 43, 44 !




Výkon podle použité motorové jednotky na str. 42,43,44.
Max. 1 000 m³/h - 2 100 m³/h

Sirius

s-dd 3

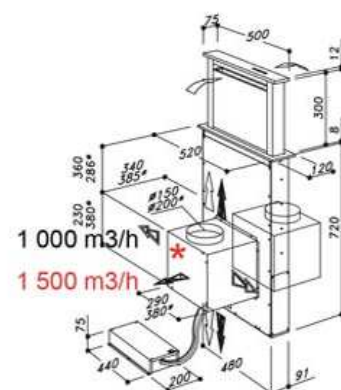

out Ø150mm (1000m³/h)
out Ø200mm (1500 m³/h)
* Ventilatore 1500 m³/h

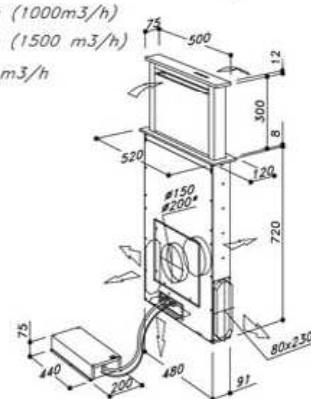

VÝSUVNÉ DIGESTOŘE
ŠTERBINOVÉ ODSÁVÁNÍ

Výřez pro digestoř: 104 x 490



S-DD3 (čelo nerez) 52 cm – Cena 49 500,- Kč
S-DD3Tc (čelo sklo) 52 cm – Cena 51 450,- Kč

- Ovládání: elektronické, (model Tc dotykové)
- 4 stupně/časovač/automatické vypnutí po 4 hod/indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium 4+1vrstva
- Materiál nerez: AISI 30
- Průměr odtahu 150 mm (200 mm)

s-dd3 tc



*** S-DD2 Motor :** – Cena 5 900,- Kč

- Motor: 330 - 490 - 730 - 1 000 m³/h
- Max.hlučnost: 45 - 50 - 56 - 62 dBA
- Výstupní tlak: 480 Pa
- Příkon: 265 W

*** Motor S-DD2- 1 000 m³/h je vhodný pro odtah, doporučená délka rovného odtahu, max. do 4 m !!**

*** S-DD2 Motor EBM:** – Cena 16 600,- Kč

- Motor: Ø 150 mm/400 - 700 - 900 - 1 200 m³/h
- Ø 200 mm/520 - 780 - 1 100 - 1 500 m³/h
- Max.hlučnost: 33 - 45 - 54 - 63 dBA
- 35 - 47 - 56 - 67 dBA
- Výstupní tlak: 680/660 Pa
- Příkon: 500 W
- Průměr odtahu 150/200 mm

*** Motor S-DD2 - 1 500 m³/h je vhodný pre odtah, doporučená délka rovného odtahu, max. do 6 m !!**

***K digestořím je nutné dokoupit motorovou jednotku S-DD2 nebo SEM1, SEM2, SEM5, SEM7, SEM8, SEM9 na str.42,43,44!**

Výkon podle použité motorové jednotky na str. 42,43,44.
Max.1 000 m3/h - 2 100 m3/h

up-richt



GLASS TC



GLASS INOX TC



VESTAVNÁ DIGESTOŘ

Sirius

UP-RICHT - EM-Tc GLASS

(pro externí motor)

– Cena 47 100,- Kč

UP-RICHT-Tc GLASS

(motor 800 m3/h)

– Cena 53 650,- Kč

UP-RICHT- EM-Tc INOX/GLASS,PANEL INOX

(pro externí motor)

– Cena 47 050,- Kč

UP- RICHT- Tc INOX/GLASS, PANEL INOX

(motor 800 m3/h)

– Cena 53 650,- Kč

- Osvětlení: 1x10 W Led strip
- Ovládání: Tc /4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr anodized aluminium plus nerez 4+1 vrstva
- *Příslušenství pro recirkulační provoz: 2x uhlíkový filtr KF21


– Cena 1ks. 550,- Kč

– Materiál nerez: AISI 430

– Průměr odvodu 150 mm


*UP-RICHT (kominek není započítán v ceně digestoře)

– Cena 3 300,- Kč

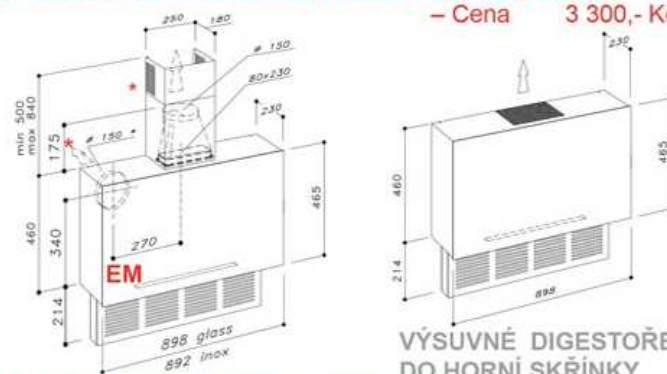

VÝSUVNÉ DIGESTOŘE
DO HORNÍ SKŘÍNKY

* Zadní vydech u digestoře je použitelný, pouze s externím motorem!

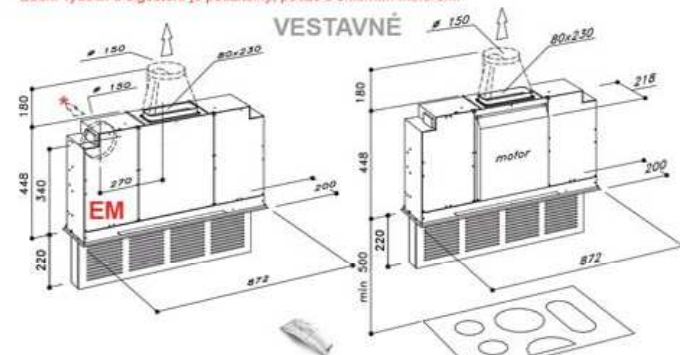

VESTAVNÉ

UP-RICHT - EM-T INOX PANEL VESTAVNÁ

(pro externí motor)

– Cena 37 950,- Kč

UP-RICHT - T INOX PANEL VESTAVNÁ

(motor 800 m3/h)

– Cena 44 550,- Kč

UP-RICHT - EM-T ČERNÝ PANEL VESTAVNÁ

(pro externí motor)

– Cena 39 600,- Kč

UP- RICHT - T ČERNÝ PANEL VESTAVNÁ

(motor 800 m3/h)

– Cena 46 200,- Kč

- Osvětlení: 1x10 W Led strip
- Ovládání: dálkové/4 stupně/osvětlení/časovač
- Tukový filtr anodized aluminium plus nerez 4+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Průměr odvodu 150 mm


* Připočítat k ceně.

Výkon podle použité motorové jednotky na str. 42,43,44.
Max. 1 000 m³/h - 2 100 m³/h


Sirius

1 000 - 2 100 m³/h

slt 950

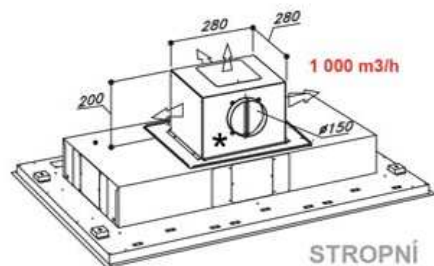

STROPNÍ
DIGESTOŘE

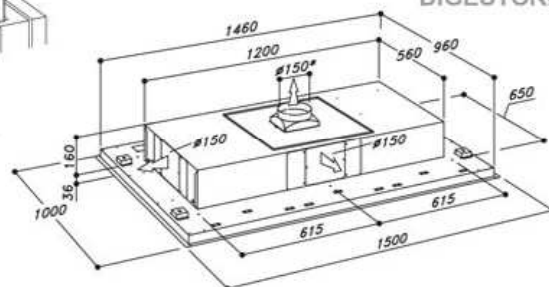

SLT 950 EM (1 500 x 1 000 mm)

SLT 950.1 + MOTOR 1 000 m³/h

SLT 950.2 + MOTOR 1 500 m³/h

SLT 951 EM (1 100 x 700 mm)

SLT 951.1 + MOTOR 1 000 m³/h

SLT 951.2 + MOTOR 1 500 m³/h

– Cena 42 900,- Kč

– Cena 47 850,- Kč

– Cena 59 500,- Kč

– Cena 37 950,- Kč

– Cena 42 900,- Kč

– Cena 54 550,- Kč

slt 951

– Osvětlení: 4x20W dichronická lampa s plynulou regulací intenzity osvětlení
– Ovládání: dálkové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách

– 3x tukový filtr (SL 950)

– 2x tukový filtr (SL 951): anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva

– Materiál nerez: AISI 430

– Průměr odtahu 150,200 mm


* Příslušenství pro recirkulační provoz:

SLT 950 3x KF2

SLT 951 2x KF2

– Cena 1ks. 850,- Kč

– Cena 1ks. 850,- Kč

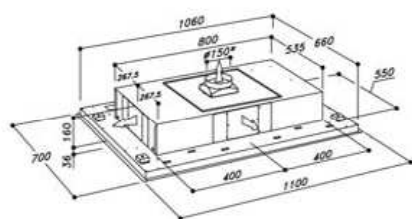

*** Motor GS: 1 000 m³/h**

– Cena 5 900,- Kč

– Motor: Ø odtahu 150 mm / 330 - 490 - 730 - 1 000 m³/h

– Příkon: 265 W

– Tlak: 480 Pa

– Max.hlučnost: 45 - 50 - 56 - 62 dBA

*** Motor EBM: 1 500 m³/h**

– Cena 16 600,- Kč


– Motor: Ø odtahu 150 mm / 400 - 700 - 900 - 1 200 m³/h

Ø odtahu 200 mm / 520 - 780 - 1 100 - 1 500 m³/h

– Max.hlučnost: 33 - 45 - 54 - 63 dBA / 35 - 47 - 56 - 67 dBA

– Výstupní tlak: 680/660 Pa

– Příkon: 500 W

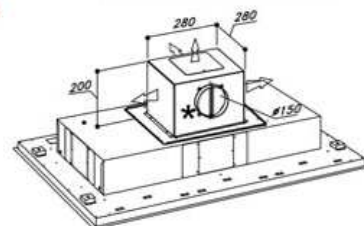

* Extení jednotku: SEM 1, SEM 2, SEM 5, SME 7, SEM 8, SEM 9 je nutné připočítat k ceně digestoře na str.42,43,44!

Výkon podle použité motorové jednotky na str.42,43,44.
Max.1 000 m3/h - 2 100 m3/h

Sirius

slt 952



SLT 952 (1080 x 680)

– Cena 47 050,- Kč

SLT 952 + MOTOR 1 000 m3/h

– Cena 51 990,- Kč

SLT 952 + MOTOR 1 500 m3/h

– Cena 63 650,- Kč

* Motor: 1 000 m3/h - 2 100 m3/h

– Osvětlení: 6 x 14W Neon

– Ovládání: dálkové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hod.

– 2x tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva


– Materiál nerez: AISI 430

– Průměr odtahu 150, 200 mm

– Příslušenství pro recirkulační provoz:

2x uhlíkový filtr KF2

– Cena1ks 850,- Kč

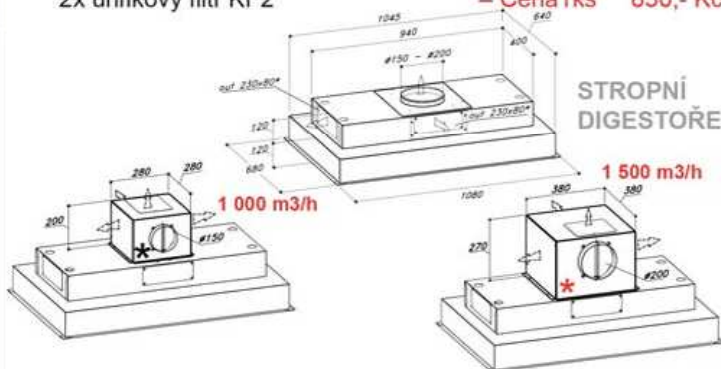

STROPNÍ
DIGESTOŘE

* Motor GS: 1 000 m3/h

– Cena 5 900,- Kč

– Motor: Ø odtah 150 mm / 330 - 490 - 730 - 1 000 m3/h

– Příkon: 265 W

– Tlak: 480 Pa

– Max.hlučnost: 45 - 50 - 56 - 62 dBA

* Motor EBM: 1 500 m3/h

– Cena 16 600,- Kč


– Motor: Ø odtahu 150 mm / 400 - 700 - 900 - 1 200 m3/h

Ø odtahu 200 mm / 520 - 780 - 1 100 - 1 500 m3/h

– Max.hlučnost: 33 - 45 - 54 - 63 dBA / 35 - 47 - 56 - 67 dBA

– Výstupní tlak: 680/660 Pa

– Příkon: 500 W

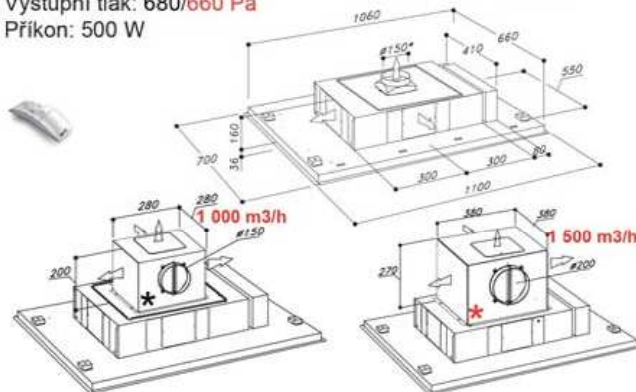

slt 953



SLT 953 (1080 x 680 mm)

– Cena 32 200,- Kč

SLT 953 + MOTOR 1 000 m3/h

– Cena 38 100,- Kč

SLT 953 + MOTOR 1 500 m3/h

– Cena 48 800,- Kč

* Motor: 1 000 m3/h - 2 100 m3/h

– Osvětlení: 4 x 20W dichronická lampy s plynulou regulací intenzity osvětlení

– Ovládání: dálkové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hod.

– 1x tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva

– Materiál nerez: AISI 430

– Průměr odtahu 150, 200 mm

– Příslušenství pro recirkulační provoz:

1x uhlíkový filtr KF2

– Cena 850,- Kč

*Externí jednotku: SEM 1, SEM 2, SEM 5, SME 7, SEM 8, SEM 9 je nutné připočítat k ceně digestoře na str.42,43,44!


Sirius

slt 955



*SLT 955 hlavní modul (osvětlení)	– Cena 28 050,- Kč
*SLT 955 hlavní modul (nerez)	– Cena 20 650,- Kč
*SLT 955 hlavní modul (volitelný povrch)	– Cena 21 450,- Kč
Modulární systém doplňuje hlavní modul !	
SLT 955 modul osvětlení (MODULÁRNÍ SYSTÉM)	– Cena 21 450,- Kč
SLT 955 modul nerez (MODULÁRNÍ SYSTÉM)	– Cena 13 650,- Kč
SLT 955 modul volitelný povrch (MODULÁRNÍ SYSTÉM)	– Cena 14 450,- Kč

- Osvětlení: 3 x15W Neon
- Ovládání: dálkové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hod.
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Průměr odtahu 150, 200 mm

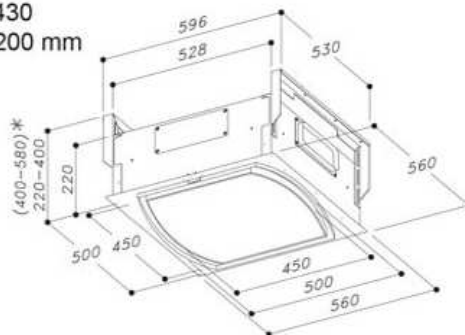
STROPNÍ
DIGESTOŘE

slt 956



*SLT 956 hlavní modul (osvětlení)	– Cena 28 050,- Kč
*SLT 956 hlavní modul (nerez)	– Cena 20 650,- Kč
*SLT 956 hlavní modul (volitelný povrch)	– Cena 21 450,- Kč
Modulární systém doplňuje hlavní modul !	
SLT 956 modul osvětlení (MODULÁRNÍ SYSTÉM)	– Cena 21 450,- Kč
SLT 956 modul nerez (MODULÁRNÍ SYSTÉM)	– Cena 13 650,- Kč
SLT 956 modul volitelný povrch (MODULÁRNÍ SYSTÉM)	– Cena 14 450,- Kč

- Osvětlení: 2 x 25W Neon
- Ovládání: dálkové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hod.
- 1x tukový filtr : anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Průměr od tahu 150. 200 mm

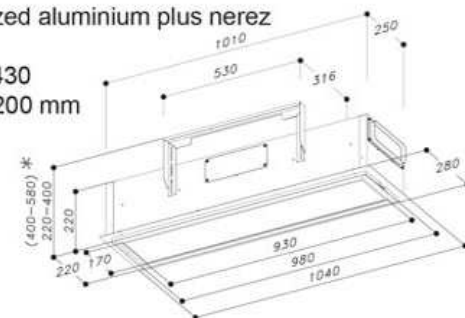

* Externí jednotku: SEM 1,SEM 2,SEM 5,SME 7,SEM 8,SEM 9
je nutné připočítat k ceně digestoře na str.42,43,44!

Výkon podle použité motorové jednotky na str. 42,43,44.
Max.1 000 m³/h - 2 100 m³/h


Sirius

slt 955-956 instalace





STROPNÍ
DIGESTOŘE

A - INSTALACE MOTORU UVNÍŘ DOMU

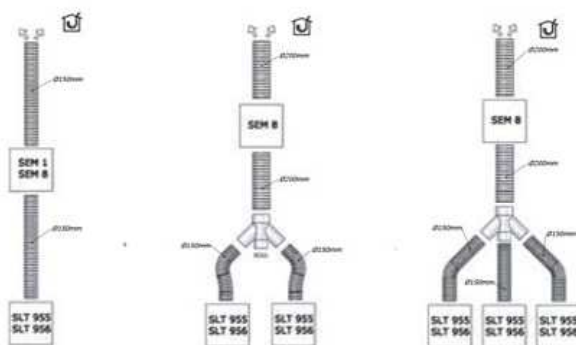


B - INSTALACE MOTORU VENKU NA DOMĚ

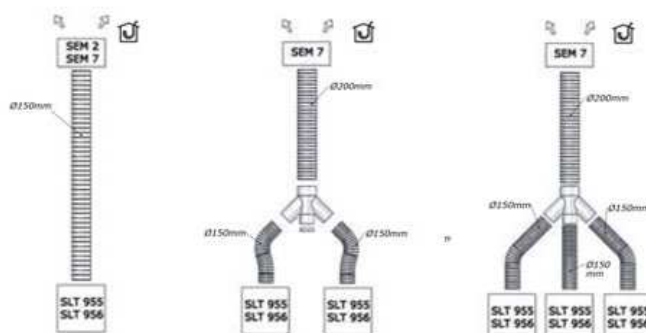

Kit 2/3 modul
66103200150
- Cena 4 300,- Kč


C - FILTRAČNÍ VERZE

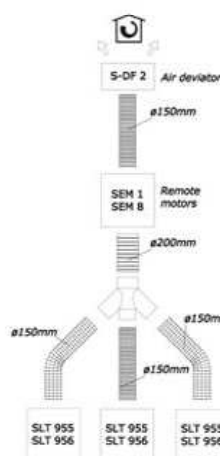

Flexo 152 mm
66101521500
- Cena 950,- Kč (1 m)



Flexo 203 mm
66102031500
- Cena 1 200,- Kč (1m)



Odvětrání digestoře pro recirkulaci
je nutné umístit min.1500 mm
od digestoře!

* Externí jednotku: SEM 1, SEM 2, SEM 5, SEM 7, SEM 8, SEM 9
je nutné připočítat k ceně digestoře na str. 42,43,44!

Výkon podle použité motorové jednotky na str. 42,43,44.
Max. 1 000 m3/h - 2 100 m3/h

Sirius


slt 958



SLT 958 EM (900 x 440 mm) – Cena 31 350,- Kč

* **SLT 958 Motor** (900 x 440 mm) – Cena 37 950,- Kč

- Motor: 330 - 490 - 730 - 1 000 m3/h
- Max. hlučnost: 45 - 50 - 56 - 62 dBA
- Příkon: 265 W
- Tlak: 480 Pa
- Osvětlení: 2 x 6W Led strip
- Ovládání: dálkové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hod.
- 1x tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Půměr odvodu 150, 200 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
uhlíkový filtr KF 2 – Cena 850,- Kč

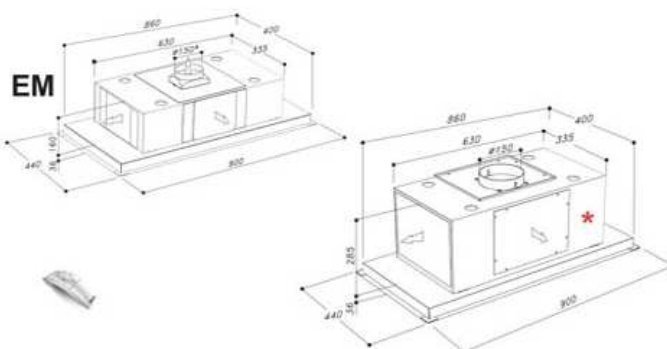


STROPNÍ
DIGESTOŘE

s-df 1



Pro model: SLT 950-951-952-953-958

Odvětrání pro recirkulaci je nutné
umístit min. 1 500 mm od digestoře!

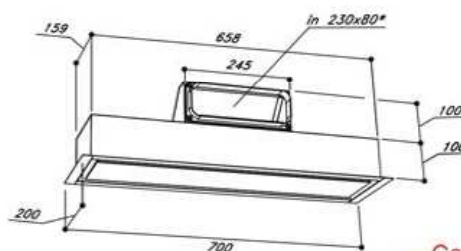


– Cena 5 400,- Kč

s-df 2



Pro model: SLT 955-956

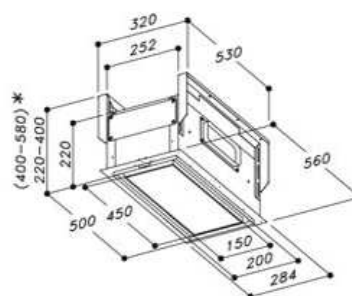

– Cena 5 400,- Kč

Externí jednotku: SEM 1, SEM 2, SEM 5, SME 7, SEM 8, SEM 9 je nutné připočítat k ceně digestoře na str. 42,43,44!


Výkon podle použité motorové jednotky na str. 42,43,44.
Max.1 000 m3/h - 2 100 m3/h

Sirius

sl 900



Výřez pro digestoř: 52 cm 265 x 495
70 cm 265 x 675



SM 900/52 cm

– Cena 9 100,- Kč

SM 900/70 cm

– Cena 9 990,- Kč

– Motor: 210-350-650 m3/h

– Max.hlučnost: 29 - 39 - 51 dBA

– Ovládání: elektronické/3 stupně/osvětlení

– Výstupní tlak: 470 Pa

– Příkon: 170 W

SL 900/52 cm

– Cena 12 100,- Kč

SL 900/70 cm

– Cena 12 700,- Kč

SLT 900/52 cm

– Cena 13 990,- Kč

SLT 900/70 cm

– Cena 14 500,- Kč

– Motor: 900 m3/h

– Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA

– Výstupní tlak: 540 Pa

– Příkon: 250 W

– Osvětlení: 2x20 W halogenová lampa

– Ovládání: elektronické (dálkové SLT)

4 stupně/osvětlení/časovač/automatické

vypnutí po 4 hod./indikace nasycení tukového filtru

– 2x tukový filtr: anodized alu. plus nerez 5+1 vrstva

– Podtlaková komora sání

– Materiál nerez: AISI 430

– Zpětná klapka

– Průměr odtahu 150 mm


* Příslušenství pro recirkulační provoz:

2x uhlíkový filtr KF4


– Cena 1 ks. 550,- Kč

VESTAVNÉ DIGESTOŘE

sl 907

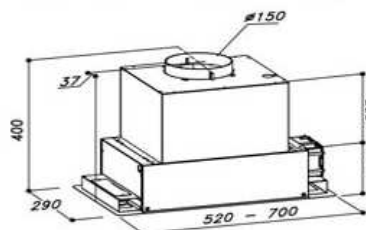

Výřez pro digestoř: 52 cm 270 x 498
70 cm 270 x 675

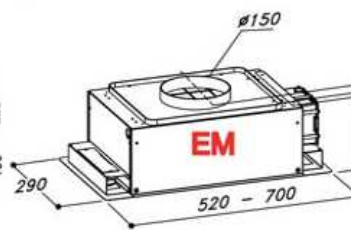

SL907-EM/52 cm

(pro externí motor str.42,43,44.)

– Cena 17 800,- Kč

SL907-EM/70 cm

(pro externí motor str.42,43,44.)

– Cena 18 990,- Kč

SL907/52cm

– Cena 17 750,- Kč

SL907/52cm

– Cena 17 750,- Kč

SL907/52cm

– Cena 17 750,- Kč

SL907-T/52 cm

(dálkové ovládání)

– Cena 20 600,- Kč

SL907/70 cm

– Cena 18 990,- Kč

SL907-T/70 cm

(dálkové ovládání)

– Cena 21 900,- Kč

– Motor: 900 m3/h

– Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA

– Výstupní tlak: 540 Pa

– Příkon: 250 W

– Osvětlení: 2x15 W Neon

– Ovládání: elektronické/4 stupně/osvětlení/

časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/

indikace nasycení tukového filtru

– Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez

4+1 vrstva

– Materiál nerez: AISI 430

– Zpětná klapka

– Průměr odtahu 150 mm

* Příslušenství pro recirkulační provoz:

1x uhlíkový filtr KF11(52cm)

– Cena 850,- Kč

2x uhlíkový filtr KF 4 (70cm)

– Cena 1 ks. 550,-Kč

* Připočítat k ceně.



sm 903



Výřez pro digestoř: 52 cm 375 x 500
70 cm 375 x 680


SM 903/52 cm

– Cena 11 990,- Kč

SM 903/70 cm


– Cena 12 900,- Kč

- Motor: 210 - 350 - 650 m3/h
- Max.hlučnost: 29 - 39 - 51 dBA
- Ovládání: elektornické/3stupně/osvětlení
- Výstupní tlak: 470 Pa
- Příkon: 170 W

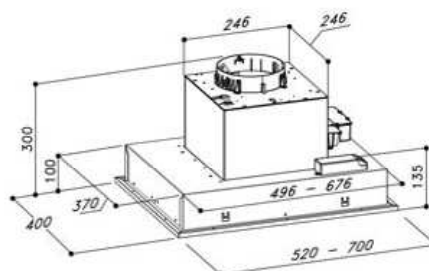

VESTAVNÉ DIGESTOŘE

sl 903-p

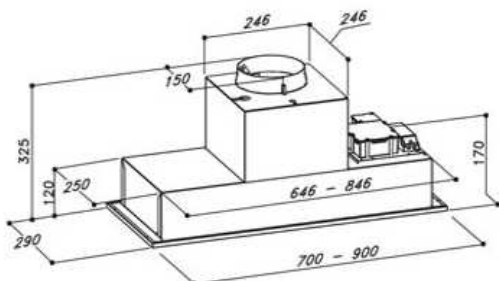

Výřez pro digestoř: 70 cm 252 x 649
90 cm 252 x 849

SL 903-P/70 cm

– Cena 16 550,- Kč

SL 903-P+T/70 cm

– Cena 19 400,- Kč

– Dálkové ovládání

SL 903-P/90 cm

– Cena 17 900,- Kč

SL 903-P+T/90 cm


– Cena 20 600,- Kč

- Dálkové ovládání
- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 4x20 W halogenová lampa
- Ovládání: elektronické/4 stupně/osvětlení/ časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/ indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
 - SM 903 uhlíkový filtr 2x KF4 – Cena 1ks. 550,- Kč
 - SL 903P uhlíkový filtr KF13 – Cena 850,- Kč



Výkon podle použité motorové jednotky na str. 42,43,44.
Max.1 000 m3/h - 2 100 m3/h



* Připočítat k ceně.
Pro externí motory str. 42,43,44.

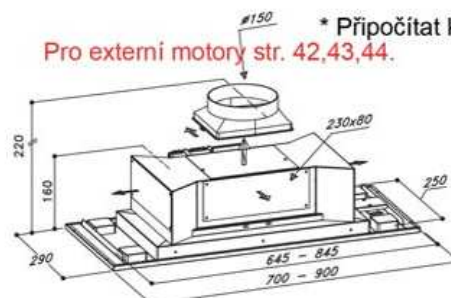

Výřez pro digestoř: 70 cm 252 x 649
90 cm 252 x 849

sl 902 Profi

1 600 m³/h

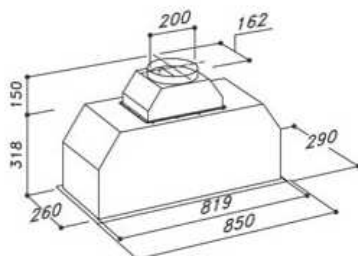

SL 902 1M/70 cm – Cena 16 700,- Kč

SL 902 1M/85 cm – Cena 17 600,- Kč

- Motor: 270 - 430 - 580 - 800 m³/h
- Max.hlučnost: 38 - 46 - 52 - 59 dBA
- Výstupní tlak: 480 Pa
- Příkon: 200 W
- Průměr odtahu 150 mm

SL 902 2M/85 cm – Cena 22 600,- Kč


- Motor: 2x 800 m³/h (**1 600 m³/h**)
- Max.hlučnost: **64 dBA**
- Příkon: 400 W
- Výstupní tlak: 2x480 Pa
- Osvětlení: 2x20 W halogénová lampa
- Ovládání: elektronické/4 stupně/ osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hod./indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: labyrint-nerez
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 200 mm

* Příslušenství pro recirkulační provoz:
2x uhlíkový filtr KF 8 – Cena 1 ks. 850,- Kč

sl 901 Profi

1 800 m³/h

VESTAVANÉ
DIGESTOŘE

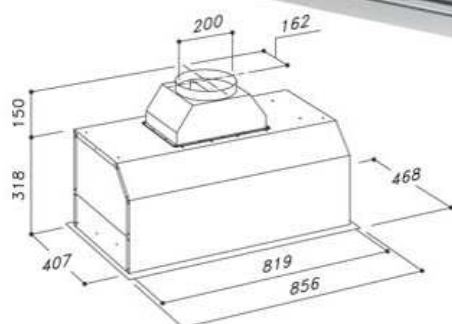


SL 901/85 cm – Cena 23 990,- Kč

- Motor: 2x 900 m³/h (**1 800 m³/h**)
- Max.hlučnost: **64 dBA**
- Příkon: 500 W
- Výstupní tlak: 2x 540 Pa
- Osvětlení: 2x20 W dichronická lampa
- Ovládání: elektronické/4 stupně/osvětlení/ časovač/automatické vypnutí po 4 hod./ indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: labyrint nerez
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 200 mm

* Příslušenství pro recirkulační provoz:
2x uhlíkový filtr KF7 – Cena 1 ks. 850,- Kč

sm 905

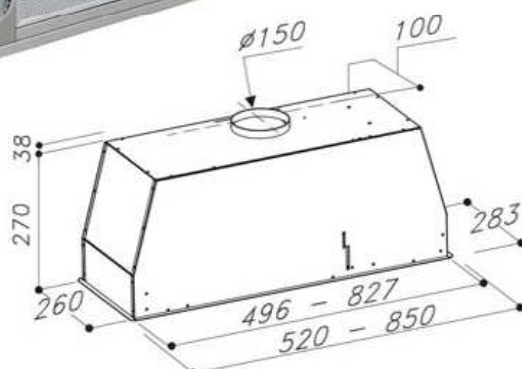

Výkon podle použité motorové jednotky na str. 42,43,44.
Max. 1 000 m³/h - 2 100 m³/h

SM 905/52 cm

– Cena 11 600,- Kč

SM 905/85 cm

– Cena 12 400,- Kč


- Motor: 210-350-650 m³/h
- Max.hlučnost: 29 - 39 - 51 dBA
- Výstupní tlak: 470 Pa
- Příkon: 170 W
- Průměr odtahu 150 mm
- Osvětlení: 2x20 W halogénová lampa
- Ovládání: elektronické/3 stupně/ osvětlení/časovač
- Tukový filtr: 4+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm

* Příslušenství pro recirkulační provoz:

2x uhlíkový filtr KF 26 – Cena 1ks. 600,- Kč

VESTAVNÉ DIGESTOŘE

sl 909 Profi

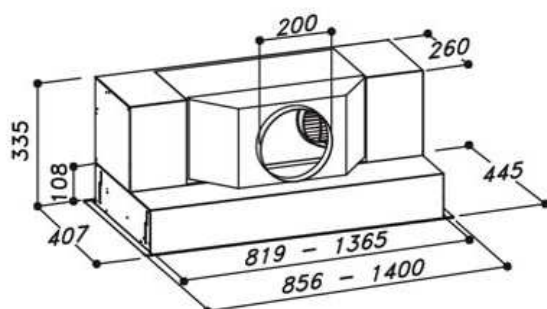

SL 909 1M/85 cm

– Cena 20 800,- Kč

SL 909 2M/85 cm

– Cena 25 700,- Kč


SL 909 1M/140 cm

– Cena 23 700,- Kč

SL 909 2M/140 cm

– Cena 28 700,- Kč

- Motor: 2x 900 m³/h (1 800 m³/h)
- Max.hlučnost: 64 dBA
- Příkon: 500 W
- Výstupní tlak: 2 x 540 Pa
- Osvětlení: 4x20W dichronická lampa
- Ovládání: elektronické/4 stupně/osvětlení/ časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách
- Tukový filtr: labyrint nerez
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 200 mm

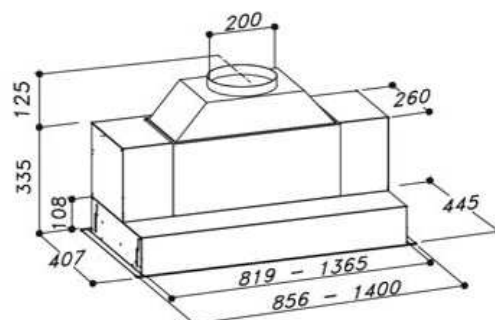

*Připočítat k ceně.


Výkon podle použité motorové jednotky na str. 42,43,44.
Max. 1 000 m³/h - 2 100 m³/h

Sirius

sl 906 I



Výřez pro digestoř SL 906/52 - (265 x 498 mm)
SL 906/85 - (265 x 835 mm)

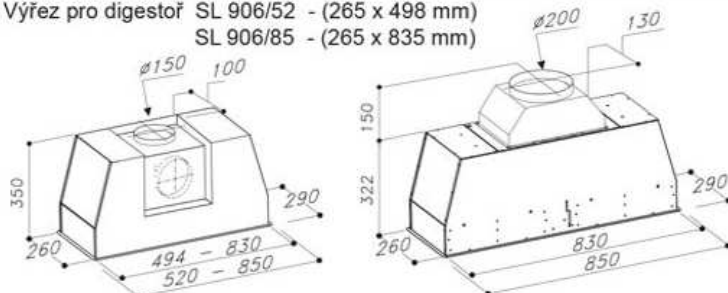

SL 906L-1M52 SL 906L-1M85


- Cena 15 680,- Kč
- Cena 17 200,- Kč

- Motor: 800 m³/h
- Max.hlučnost: 38 - 46 - 52 - 59 dBA
- Výstupní tlak: 480 Pa
- Příkon: 200 W



SL 906L-2M/85

- Cena 21 400,- Kč

- Motor: 1 600 m³/h
- Max.hlučnost: 64 dBA
- Výstupní tlak: 2x480 Pa
- Příkon: 400 W
- Osvětlení: 1 x 6W (52 cm) Led strip
1 x 10W (85 cm) Led strip
- Ovládání: elektronické/4 stupně/osvětlení/
časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/
indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: labyrint nerez ASI 304
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150/200 mm

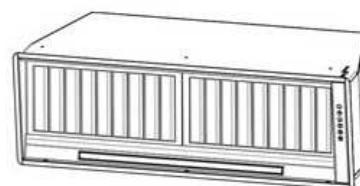

sl 916

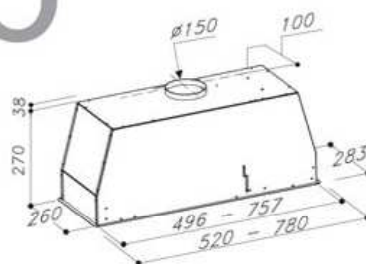

VESTAVNÉ DIGESTOŘE

SL 916/52 SL 916/80

- Cena 15 680,- Kč
- Cena 17 200,- Kč

Výřez pro digestoř SL 916/52 - (265 x 502 mm)
SL 916/80 - (265 x 764 mm)


- Motor: 900 m³/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 1 x 6W (52 cm) Led strip
1 x 10W (80 cm) Led strip
- Ovládání: elektronické/4 stupně/osvětlení/
časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/
indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: labyrint nerez ASI 304
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm



Pro externí motory str. 42,43,44.

Digestoře je možné objednat i s externím motorem str.42,43,44.

mo 208

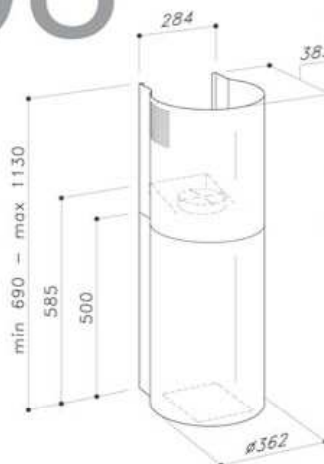

MO 208

– Cena 26 400,- Kč

- Motor: 270-430-580-800 m3/h
- Max.hlučnost: 38 - 46 - 52 - 59 dBA
- Výstupní tlak: 480 Pa
- Osvětlení: 1x50 W dichronická lampa
- Ovládání: dálkové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách
- 2x tukové filtry: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Podtlaková komora sání
- Materiál nerez: AISI 304
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz :
2x uhlíkový filtr KF3 – Cena 1ks. 650,- Kč
- Rozbočka: – Cena 1 100,- Kč

MO 208 T

– Cena 23 990,- Kč

- Materiál nerez: AISI 430
- Ovládání: elektronické/4stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/indikace nasycení tukového filtru


KOMÍNOVÉ DIGESTOŘE

* Provedení
Ral
Aluminium
Příplatek:



– Cena 5 950,- Kč

mo 207



MO 207

– Cena 26 400,- Kč

- Motor: 270-380-580-800 m3/h
- Max.hlučnost: 38 - 46 - 52 - 59 dBA
- Výstupní tlak: 480 Pa
- Příkon: 60-200 W
- Osvětlení: 1x50W dichronická lampa
- Ovládání: dálkové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách
- 2x tukové filtry: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Podtlaková komora sání
- Materiál nerez: AISI 304
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz :
2x uhlíkový filtr KF3 – Cena 1ks. 650,- Kč
- Rozbočka: – Cena 1 100,- Kč

MO 207 T

– Cena 22 680,- Kč

- Materiál nerez: AISI 430
- Ovládání: elektronické/4stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/indikace nasycení tukového filtru

*Připočítat k ceně.

sltc 81




SLTc 81

- Motor: 900 m3/h
- Příkon: 250 W
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Osvětlení: 2 x 6 W Led strip
- Ovládání: Tc dotykové /4 stupně/osvětlení/ časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách, indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: AISI 430
- Materiál nerez: AISI 430
- Průměr odtahu 150 mm!
- Zpětná klapka
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
 - 1x uhlíkový filtr KF 2
- Rozbočka:

– Cena 28 900,- Kč

– Cena 850,- Kč

– Cena 850,- Kč

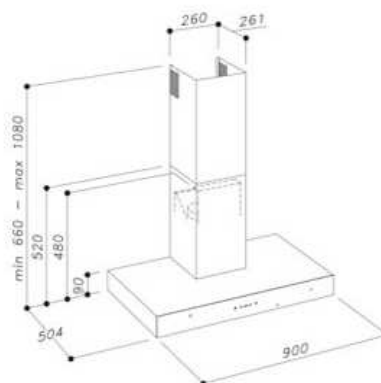


KOMÍNOVÉ DIGESTOŘE

- * Provedení
- Ral
- Aluminium
- Příplatek: 60,90,120 cm
- Cena 5 950,- Kč



sl 7

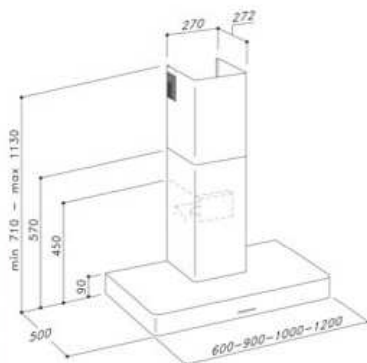

- * SM 7/60
- SM 7/90

– Cena 16 100,- Kč

– Cena 17 400,- Kč

- Motor: 210 - 350 - 650 m3/h
- Max.hlučnost: 29 - 39 - 51 dBA
- Výstupní tlak: 470 Pa
- Příkon: 170 W

SL 7/60 – Cena 19 900,- Kč

SL 7/90 – Cena 21 300,- Kč

SL 7/120 – Cena 25 500,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 2x20W(4x20W)halogenová lampa
- Ovládání: elektronické/4 stupně/osvětlení/ časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/ indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
 - 1x uhlíkový filtr KF2 typ šířka 60/90 cm
 - 2x uhlíkový filtr KF2 typ šířka 120 cm

– Cena 1ks.850,- Kč

– Rozbočka: – Cena 850,- Kč

*Připočítat k ceně.

Digestoře je možné objednat i s externím motorem str.42,43,44.

Sirius

sl 31




* FILTR NEREZ LABYRINT LBR

Zvýšení výkonu saní a filtrace tuku, snížení hlučnosti, vznikající prouděním vzduchu.

– Cena 2 800,- Kč

Vhodné pro modely SM,SL.není započítány v ceně digestoře!

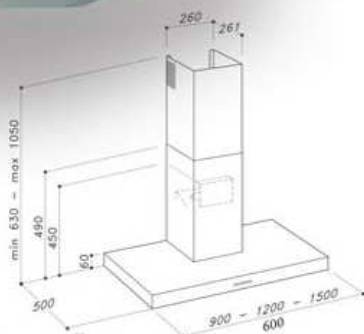

sltc 31



SM31/60

– Cena 15 300,- Kč

SM31/90

– Cena 16 500,- Kč

SM 31/120

– Cena 20 300,- Kč

– Motor: 210 - 350 - 650 m3/h

– Max.hlučnost: 29 - 39 - 51 dBA

– Výstupní tlak: 470 Pa

– Příkon: 170 W

– Osvětlení: 2x20W halogenová lampy

– Ovládání: elektronické/3 stupně/ osvětlení/časovač

– Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 4+1 vrstva

– Materiál nerez: AISI 430

– Zpětná klapka

– Průměr odtahu 150 mm

* Příslušenství pro recirkulační provoz:

1x uhlíkový filtr KF2 typ šířka 60/90 cm

– Cena1ks. 850,- Kč

– Rozbočka:

– Cena 850,- Kč

KOMÍNOVÉ
DIGESTOŘE

* Prevedení

Ral

Aluminium

Příplatek:

– Cena 5 950,- Kč



SL 31/60 Tc

– Cena 20 700,- Kč

SL 31/90 Tc

– Cena 21 900,- Kč

SL 31/120Tc

– Cena 25 600,- Kč

– Motor: 900 m3/h

– Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA

– Výstupní tlak: 540 Pa

– Příkon: 250 W

– Osvětlení: 2x20 W(4x20 W,120 cm) halogenová lampy

– Ovládání: Tc dotykové/4 stupně/osvětlení/ časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách indikace nasycení tukového filtru

– Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva

– Materiál nerez: AISI 430

– Zpětná klapka

– Průměr odtahu 150 mm

* Příslušenství pro recirkulační provoz

1x uhlíkový filtr KF2 pro typ 60/90 cm

2x uhlíkový filtr KF2 pro typ 120 cm

– Cena1ks. 850,- Kč

– Rozbočka:

– Cena 850,- Kč

* Připočítat k ceně

Digestoře je možné objednat i s externím motorem str.42,43,44.

sl 47



sl 50



Sirius

SM 47

– Cena 19 990,- Kč

- Motor: 210 - 350 - 650 m3/h
- Max.hlučnost: 29 - 39 - 51 dBA
- Ovládání: elektronické/3 stupně/osvětlení/časovač
- Výstupní tlak: 470 Pa
- Příkon: 170W

SL 47 P

– Cena 26 400,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 2x20 W halogenová lampa
- Ovládání: elektronické/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/indikace nasycení tukového filtru
- 2x tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Podtlaková komora se štěrbínovým sáním pouze u modelu SL
- Materiál nerez: AISI 430
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
1x uhlíkový filtr KF2 model (SM)

– Cena 850,- Kč

2x uhlíkový filtr KF6 model

– Cena 1ks. 600,- Kč

– Rozbočka:

– Cena 850,- Kč



KOMÍNOVÉ
DIGESTOŘE

* Provedení
Ral
Aluminium
Příplatek:



– Cena 5 950,- Kč

SL 50 (elektronické ovládání)

– Cena 23 900,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W

SLT 50 (dálkové ovládání)

– Cena 26 990,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 2x20 W halogenová lampa
- Ovládání: dálkové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/indikace nasycení tukového filtru
- 2x tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- 2x podtlaková komora sání
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
2x uhlíkový filtr KF4
- Rozbočka:


– Cena 1ks. 550,- Kč

– Cena 1 100,- Kč

* Připočítat k ceně .

Digestoře je možné objednat i s externím motorem str.42,43,44.

sl 39

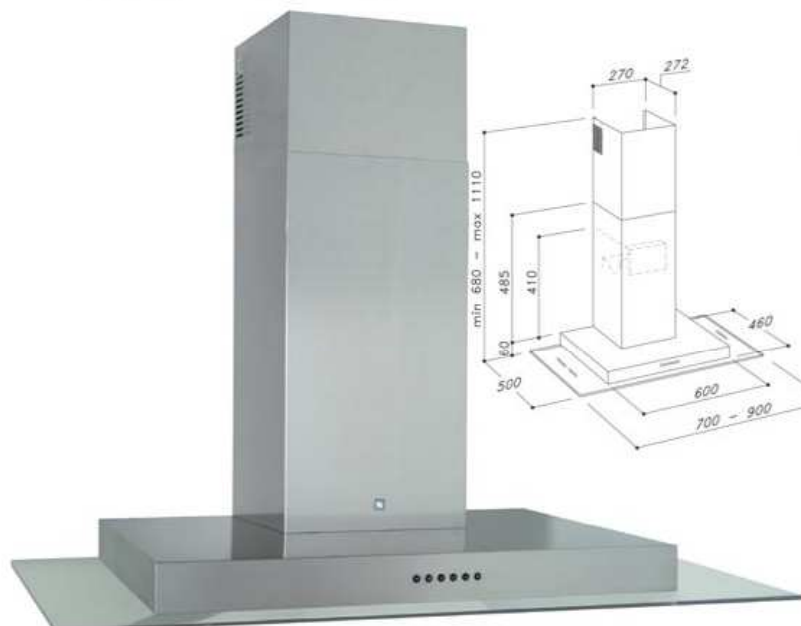

* SM 39/90 – Cena 19 990,- Kč

- Motor : 210-350-650 m3/h
- Max. hlučnost: 29 - 39 - 51 dBA
- Ovládání: elektronické/3 stupně/osvětlení/časovač
- Výstupní tlak: 170-270-470 Pa
- Příkon: 170 W

SL 39/90 – Cena 25 990,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 2x20W halogenová lampa
- Ovládání: elektronické/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized alu. plus nerez (5+1 vrstva)
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm

* Příslušenství pro recirkulační provoz:

- 1x uhlíkový filtr KF2 – Cena 890,- Kč
- Rozbočka : – Cena 890,- Kč

KOMÍNOVÉ
DIGESTOŘE

*Provedení
Ral
Aluminium



Příplatek 60 cm cena 5 040,- Kč
90 cm cena 5 900,- Kč
120 cm cena 6 900,- Kč

sl 21



SM 21/60 – Cena 14 570,- Kč

SM 21/90 – Cena 15 400,- Kč

- Motor : 210-350-650 m3/h
- Max. hlučnost: 29 - 39 - 51 dBA
- Ovládání: elektronické/3 stupně/osvětlení/časovač
- Výstupní tlak: 170-270-470 Pa
- Příkon: 170 W

SL 21/60 – Cena 18 880,- Kč

SL 21/90 – Cena 19 900,- Kč

SL 21/120 – Cena 26 900,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 47 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 2x20W(4x20W) halogenová lampa
- Ovládání: elektronické/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/indikace nasycení tukového filtru
- Tukové filtry: anodized alu.plus nerez (5+1 vrstva)
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm

* Příslušenství pro recirkulační provoz :

- 1x uhlíkový filtr KF2 typ šířka 60 - 90 cm
- 2x uhlíkový filtr KF2 typ šířka 120 cm


- Rozbočka: – Cena 1ks.890,- Kč
- Cena 890,- Kč

* Připočítat k ceně.

Digestoře je možné objednat i s externím motorem str.42,43,44.


Sirius


sl 22



- * **SM 22/60** – Cena 13 400,- Kč
- SM 22/90** – Cena 14 990,- Kč
- Motor: 210 - 350 - 650 m3/h
- **Max.hlučnost: 29 - 39 - 51 dBA**
- Ovládání: elektronické/3 stupně/osvětlení/časovač
- Příkon: 170 W
- SL 22/60** – Cena 19 500,- Kč
- SL 22/70** – Cena 20 100,- Kč
- SL 22/90** – Cena 21 200,- Kč
- Motor: 900 m3/h
- **Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA**
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250W
- Osvětlení: 2x20W výklopná dichronická lampa
- Ovládání: elektronické/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/indikace nasycení tukového filtru
- Tukové filtry: anodized aluminium plus nerez (5+1 vrstva)
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz :
1x uhlíkový filtr KF2 typ šířka 60 - 90 cm
2x uhlíkový filtr KF2 typ šířka 120 cm
- Rozbočka: – Cena za1ks. 890,- Kč
– Cena 890,- Kč

sl 24




- KOMÍNOVÉ
DIGESTOŘE
- 
- *Provedení
Ral
Aluminium
Příplatek 60 cm cena 5 500,- Kč
70-90 cm cena 5 900,- Kč
- SL 24/60** – Cena 19 500,- Kč
 - SL 24/70** – Cena 19 900,- Kč
 - SL 24/90** – Cena 20 900,- Kč
 - Motor: 900 m3/h
 - **Max.hlučnost: 30 - 40 - 47 - 55 dBA**
 - Výstupní tlak: 470 Pa
 - Příkon: 250 W
 - Osvětlení: 2x20W(4x20W) halogenová lampa
 - Ovládání: elektronické/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/indikace nasycení tukového filtru
 - Tukové filtry: anodized aluminium plus nerez (5+1 vrstva)
 - Materiál nerez: AISI 430
 - Zpětná klapka
 - Průměr odtahu 150 mm
 - * Příslušenství pro recirkulační provoz :
1x uhlíkový filtr KF2 typ šířka 60 - 90 cm
2x uhlíkový filtr KF2 typ šířka 120 cm
 - Rozbočka: – Cena za1ks. 890,- Kč
– Cena 890,- Kč

Digestoře je možné objednat i s externím motorem str.42,43,44.

Sirius

sl 3

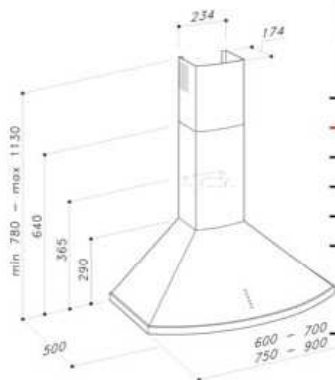

SM 3/90 – Cena 16 100,- Kč

- Motor: 210-350-650 m3/h
- Max.hlučnost: 42 - 49 - 51 dBA
- Ovládání: elektronické/3 stupně/osvětlení/časovač
- Výstupní tlak: 470 Pa
- Příkon: 170 W

SL 3/60 – Cena 18 150,- Kč

SL 3/70 – Cena 18 975,- Kč

SL 3/90 – Cena 19 800,- Kč


- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 47 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 2x20W halogenová lampy
- Ovládání: elektronické/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/indikace nasycení tukového filtru
- Tukové filtry: anodized aluminium plus nerez
 - Materiál nerez: AISI 430
 - Zpětná klapka
 - Průměr odtahu 150 mm

* Příslušenství pro recirkulační provoz :
1x uhlíkový filtr KF2 typ šířka 60-90 cm

- Rozbočka: – Cena 890,- Kč

KOMÍNOVÉ
DIGESTOŘE

sl 5

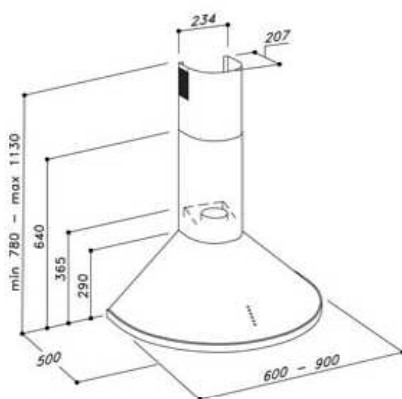

Provedení
Ral
Aluminium



Příplatek 60 cm cena 5 500,- Kč
70,90 cm cena 5 900,- Kč

SL 5/60 – Cena 18 150,- Kč

SL 5/90 – Cena 19 800,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 47 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 2x20W halogenová lampy
- Ovládání: elektronické/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/indikace nasycení tukového filtru
- Tukové filtry: anodized aluminium plus nerez
 - Materiál nerez: AISI 430
 - Zpětná klapka
 - Průměr odtahu 150 mm

* Příslušenství pro recirkulační provoz :
1x uhlíkový filtr KF2 typ šířka 90 cm

– Cena za1ks. 890,- Kč

2x uhlíkový filtr KF4 typ šířka 60 cm

- Rozbočka: – Cena 890,- Kč



* Připočítat k ceně.

sl 85



sltc 85




SL 85/60

– Cena 22 800,- Kč

SL 85/80

– Cena 24 350,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 2 x 6W Led strip
- Ovládání: elektronické/4 stupně/osvětlení/ časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/ indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
 - 1x uhlíkový filtr KF2 – Cena 850,- Kč
 - Rozbočka: – Cena 850,- Kč

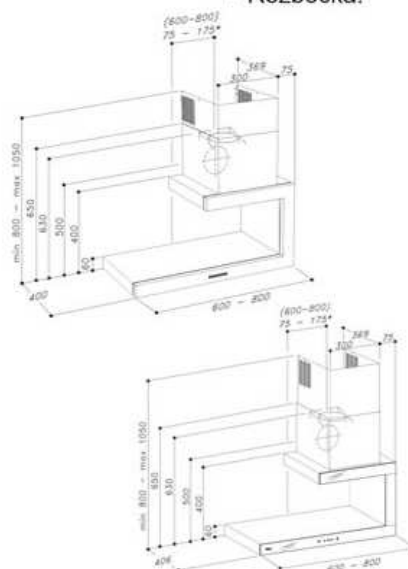

KOMÍNOVÉ DIGESTOŘE

* Provedení
Ral
Aluminium
Příplatek:



– Cena 5 950,- Kč

SLTc 85/60

– Cena 26 100,- Kč

SLTc 85/80

– Cena 27 700,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Příkon: 250 W
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Osvětlení: 2 x 6 W Led strip
- Ovládání: Tc dotykové /4 stupně/osvětlení/ časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/ indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5 +1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Průměr odtahu 150 mm
- Zpětná klapka
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
 - 1x uhlíkový filtr KF 2 – Cena 850,- Kč
 - Rozbočka: – Cena 850,- Kč

* Připočítat k ceně.

Digestoře je možné objednat i s externím motorem str.42,43,44.

Sirius

sl 87




SL 87/60

– Cena 21 990,- Kč

SL 87/80


– Cena 23 600,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 W
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 2 x 6W Led strip
- Ovládání: elektronické/4 stupně/osvětlení/ časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/ indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
 - 1x uhlíkový filtr KF2 – Cena 850,- Kč
 - Rozbočka: – Cena 850,- Kč

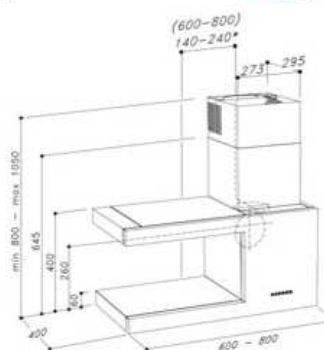

KOMÍNOVÉ
DIGESTOŘE

sltc 87



* Provedení
Ral
Aluminium
Příplatek:



– Cena 5 950,- Kč

SLTc 87/60

– Cena 24 900,- Kč

SLTc 87/80

– Cena 26 500,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 2 x 6W Led strip
- Ovládání: Tc dotykové /4 stupně/osvětlení/ časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách, indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Průměr odtahu 150 mm
- Zpětná klapka
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
 - 1x uhlíkový filtr KF 2 – Cena 850,- Kč
 - Rozbočka: – Cena 850,- Kč

* Připočítat k ceně.

sltc 86




SLTc 86/80


– Cena 31 200,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 W
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 2 x 6W Led strip
- Ovládání: elektronické/4 stupně/osvětlení/ časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/ indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz: 1x uhlíkový filtr KF 4
- Rozbočka:

– Cena 550,- Kč
– Cena 850,- Kč

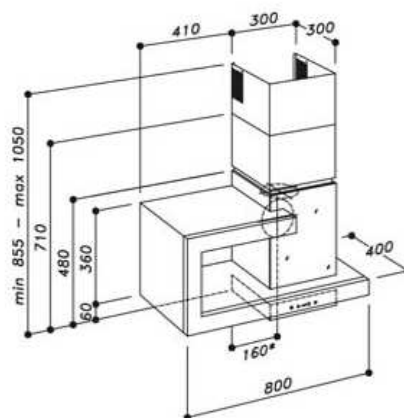

sltc 92

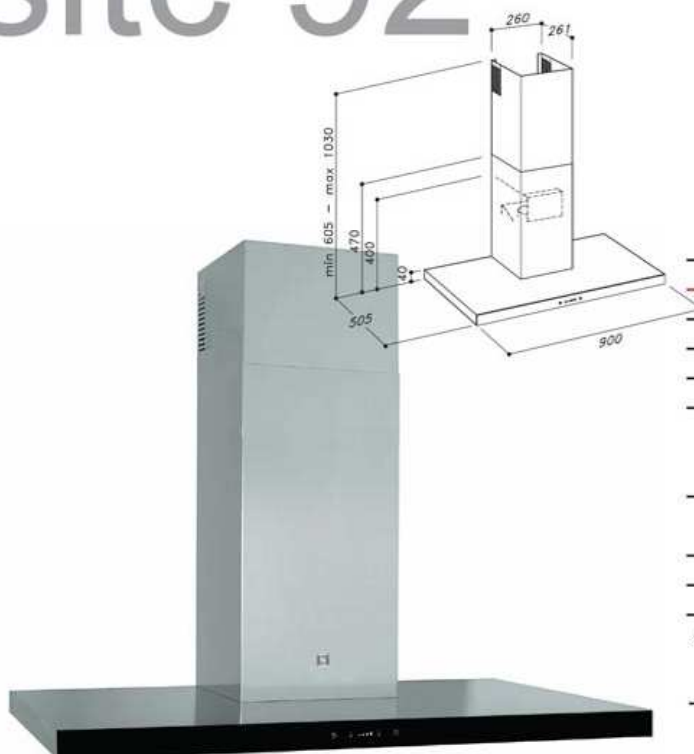

SLTc 92/90

– Cena 24 500,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 W
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 2 x 6W Led strip
- Ovládání: Tc dotykové/4 stupně/osvětlení/ časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/ indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz: 1x uhlíkový filtr KF2
- Rozbočka:

– Cena 550,- Kč
– Cena 850,- Kč

Sirius


sl 92




SL 92/90

– Cena 22 500,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 W
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 2 x 6W Led strip
- Ovládání: elektronické/4 stupně/osvětlení/ časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/ indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odvodu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
 - 1x uhlíkový filtr KF2 – Cena 550,- Kč
 - Rozbočka: – Cena 850,- Kč

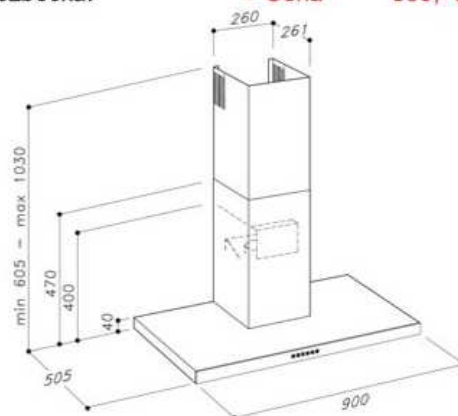

sl 88

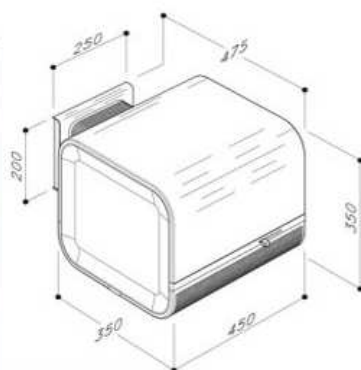

KOMÍNOVÉ
DIGESTOŘE

* Provedení
Ral
Aluminium
Příplatek:



– Cena 5 950,- Kč



SL 88/50 Bílá – Cena 28 900,- Kč
SL 88/50 Černá – Cena 28 900,- Kč
SL 88/50 Červená – Cena 28 900,- Kč

- Motor: 650 m3/h
- Max.hlučnost: 55 dBA
- Výstupní tlak: 470 Pa
- Příkon: 170 W
- Osvětlení: 1 x 6 W Led strip
- Ovládání: elektronické/3 stupně/osvětlení/
- Tukový filtr: nerez
- Zpětná klapka
- Průměr odvodu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
 - 1x uhlíkový filtr KF27 – Cena 1 700,- Kč

* Připočítat k ceně.

Design by Fabrizio Crisà
(Elica Design Center)

sl 90




SL 90/55 Bílé/sklo

– Cena 21 800,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 W
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 6W Led strip
- Ovládání: elektronické/3 stupně/osvětlení
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 4+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
 - 1x uhlíkový filtr KF
- Rozbočka:

– Cena 850,- Kč

– Cena 850,- Kč

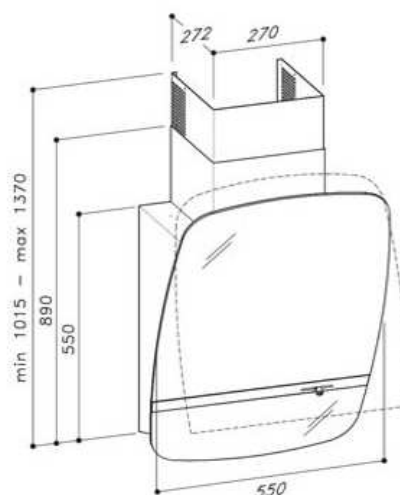

sl 90



SL 90/55 Černé/sklo

– Cena 20 500,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 W
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 6W Led strip
- Ovládání: elektronické/3 stupně/osvětlení
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 4+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
 - 1x uhlíkový filtr KF
- Rozbočka:

– Cena 850,- Kč

– Cena 850,- Kč

sl 91




sl 91



SL 91/80 Bílé/sklo

– Cena 23 550,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 W
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 10 W Led strip
- Ovládání: elektronické/3 stupně/osvětlení
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 4+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
 - 1x uhlíkový filtr KF – Cena 850,- Kč
- Rozbočka: – Cena 850,- Kč

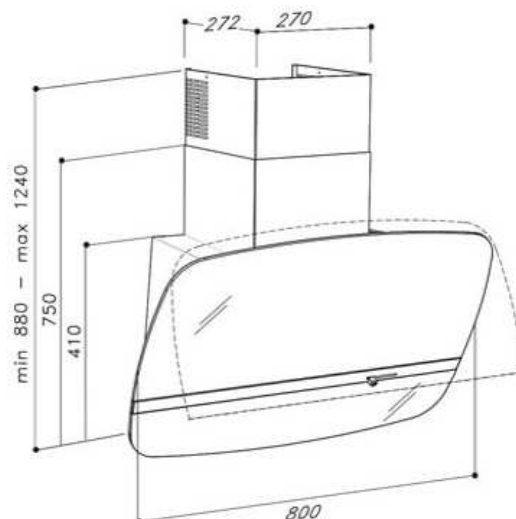

SL 91/80 Černé/sklo

– Cena 22 200,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 W
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 10 W Led strip
- Ovládání: elektronické/3 stupně/osvětlení
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 4+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
 - 1x uhlíkový filtr KF – Cena 850,- Kč
- Rozbočka: – Cena 850,- Kč

* Připočítat k ceně.


Digestoře je možné objednat i s externím motorem str.42,43,44.

Sirius

sltr 72



SLTR



SLTR 72/90

– Cena 39 600,- Kč

***SLTC 72/90**

– Cena 39 600,- Kč


- Motor: 900 m3/h
- **Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA**
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 3x1 W Led
- Ovládání: 4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/ indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odvodu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz :
1x uhlíkový filtr KF 2 – Cena 850,- Kč
- Rozbočka: – Cena 850,- Kč



*SLTC

sltc 74

DIGESTOŘE SE
ŠTĚRBINOVÝM
FILTRAČNÍM
SYSTÉMEM

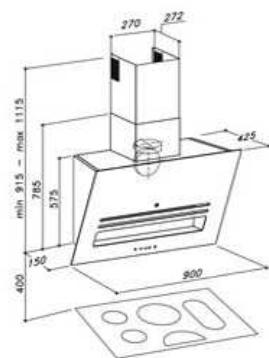

SL-Tc 74/90

– Cena 30 950,- Kč

SL-Tc 74/90 RAL

– Cena 32 200,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- **Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA**
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení 3x1 W Led
- Ovládání: Tc dotykové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odvodu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
2 x uhlíkový filtr KF 18 – Cena 850,- Kč
- Rozbočka: – Cena 850,- Kč

Digestoře je možné objednat i s externím motorem str. 42,43,44.

Sirius

sltr 75



SLTR 75/60

– Cena 46 680,- Kč


SLTR 75/90

– Cena 48 680,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 1x 6W Led strip (SLTR 75/60)
- Osvětlení: 1x10W Led strip (SLTR 75/90)
- Ovládání 4 stupně/osvětlení/
časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/
indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus
nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
- Uhlíkový filtr KF18
- Rozbočka:

– Cena 850,- Kč

– Cena 850,- Kč



sltc 75



DIGESTOŘE SE
ŠTRBINOVÝM
FILTRAČNÍM
SYSTÉMEM

SLTC 75/60

– Cena 46 680,- Kč


SLTC 75/90

– Cena 48 680,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 1x 6W Led strip (SLTC 75/60)
- Osvětlení: 1x10W Led strip (SLTC 75/90)
- Ovládání: Tc 4 stupně/osvětlení/
časovač/automatické vypnutí po
4 hodinách/
indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus
nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
- Uhlíkový filtr KF18
- Rozbočka:

– Cena 850,- Kč

– Cena 850,- Kč



* Připočítat k ceně. 39

Digestoře je možné objednat i s externím motorem str.42,43,44.

sltc 65





SLTc 65 INOX SLTc 65 GLAS

– Cena 32 200,- Kč
– Cena 32 200,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- **Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA**
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 3x20 W dichronická lampa
- Ovládání: Tc dotykové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz :
1x uhlíkový filtr KF 2 – Cena 850,- Kč
- Rozbočka: – Cena 850,- Kč

sltc 77

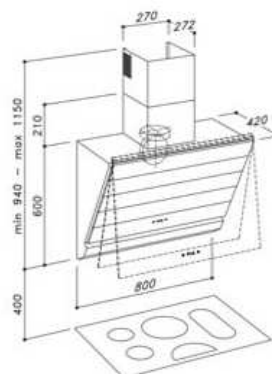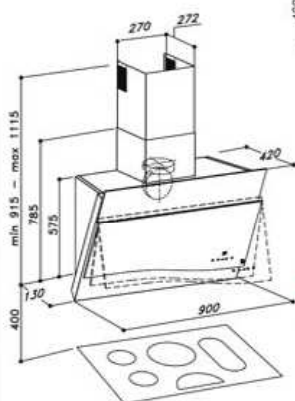

DIGESTOŘE SE
ŠTĚRBINOVÝM
FILTRAČNÍM
SYSTÉMEM

SLTc 77

– Cena 32 200,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- **Max.hlučnost: 30 - 40 - 48 - 55 dBA**
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 3x1 W Led
- Ovládání: Tc dotykové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
2x uhlíkový filtr KF 18 – Cena 850,- Kč
- Rozbočka: – Cena 850,- Kč



Digestoře je možné objednat i s externím motorem str.42,43,44.

Sirius

sl 89




SL 89/55 GLAS – Cena 19 800,- Kč
SL 89/80 GLAS – Cena 21 500,- Kč

- Motor: 900 m3/h
- Max.hlučnost 30 - 40 - 48 - 55 dBA
- Výstupní tlak: 540 Pa
- Příkon: 250 W
- Osvětlení: 2x20 W dichronická lampa
- Ovládání: dotykové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/indikaci nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Zpětná klapka
- Průměr odvodu 150 mm

* Příslušenství pro recirkulační provoz:

1x uhlíkový filtr KF 2 – Cena 850,- Kč

– Rozbočka: – Cena 850,- Kč

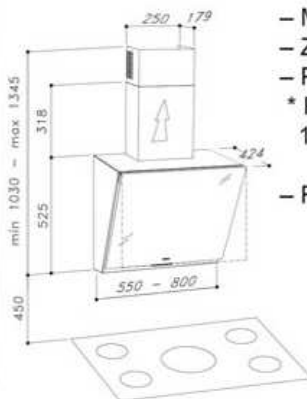


DIGESTOŘE SE
ŠTĚRBINOVÝM
FILTRAČNÍM
SYSTÉMEM

sltr 76



SLTR 76 – Cena 32 200,- Kč

- Motor: 500 m3/h
- Max.hlučnost: 50 dBA
- Výstupní tlak: 220 Pa
- Příkon: 135 W
- Osvětlení: 3x1W Led
- Ovládání: 4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hodinách/indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium plus nerez 5+1 vrstva
- Materiál nerez: AISI 430
- Průměr odvodu 150 mm
- * Příslušenství pro recirkulační provoz:
- Uhlíkový filtr KF 7 – Cena 850,- Kč

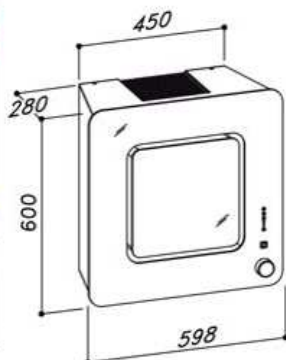


* Připočítat k ceně.

1 000 m³/h

sem 1



SEM 1
Průchozí jednotka se umístí do vzdálenosti cca 1-7 m od digestoře. Celková délka od tahu je přípustná do 8 m o průměru 150 mm se 3 koleny o 90°.




SEM 1 – Cena 10 900,- Kč

- Motor: 330 -1000 m³/h
- Příkon: 265 W
- Tlak: 480 Pa
- Max.hlučnost: 45 - 62 dBA
- Ovládání na digestoři: elektronické/ 4 stupně/osvětlení/časovač
- Zpětná klapka
- Průměr od tahu 150 mm
- * Příslušenství řídicí modul str.44

sem 2



SEM 2
Nástěná jednotka se umístí do vzdálenosti cca 5 - 7 m od digestoře. Celková délka od tahu je přípustná do 7 m o průměru 150 mm se 3 koleny o 90°.



SEM 2 – Cena 19 990,- Kč


- Motor: 460 -1000 m³/h EBM
- Příkon: 150 W
- Tlak: 500 Pa
- Max.hlučnost: 46 - 64 dBA
- Ovládání na digestoři: elektronické/ 4 stupně/osvětlení/časovač
- Průměr od tahu 150 mm
- Materiál nerez: AISI 304
- * Příslušenství: řídicí modul str.44

CENTRÁLNÍ
MOTOROVÉ
JEDNOTKY

sem 5



SEM 5
Střešní jednotka se umístí do vzdálenosti cca 4 - 7 m od digestoře. Celková délka od tahu je přípustná do 7 m o průměru 150 mm se 3 koleny o 90°.

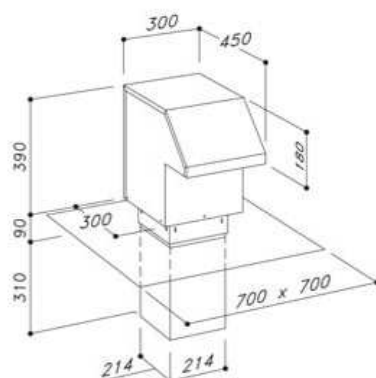

SEM 5 – Cena 21 900,- Kč

- Motor: 330 -1000 m³/h
- Příkon: 265 W
- Tlak: 480 Pa
- Max.hlučnost: 45 - 62 dBA
- Ovládání na digestoři: elektronické/ 4 stupně/osvětlení/časovač
- Průměr od tahu 150 mm
- Materiál nerez: AISI 304
- * Příslušenství: řídicí modul str.44


1 000 m³/h

sem 7



SEM 7

Nástěná jednotka se umístí do vzdálenosti cca 5 - 7 m od digestoře. Celková délka odvodu je přípustná do 7 m o průměru 150,200 mm se 3 koleny o 90°

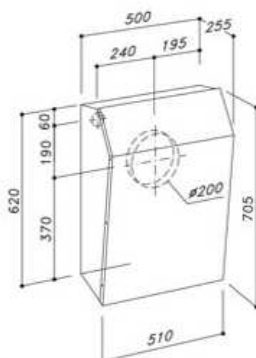

2 100 m³/h

SEM 7

– Cena 29 990,- Kč


- Motor: 1 500 m³/h
- Příkon: 310 W
- Tlak: 650 Pa
- Max.hlučnost: 68 dBA
- Průměr odvodu 150 mm !
- Motor: 2 100 m³/h
- Příkon: 330 W
- Tlak: 830 Pa
- Max.hlučnost: 65 dBA
- Průměr odvodu 200 mm !
- Ovládání na digestoři: elektronické/ 4 stupně/osvětlení/časovač
- Materiál nerez: AISI 304
- * Příslušenství: řídicí modul str.44

sem 8



SEM 8

Průchozí jednotka se umístí do vzdálenosti cca 1 - 7 m od digestoře. Celková délka odvodu je přípustná do 8 m o průměru 150,200 mm se 3 koleny o 90°.



1 500 m³/h

CENTRÁLNÍ
MOTOROVÁ
JEDNOTKA

SEM 8

– Cena 20 650,- Kč

- Motor: 1 200 m³/h
- Příkon: 480 W
- Tlak: 680 Pa
- Průměr odvodu 150 mm !
- Max.hlučnost: 63 dBA
- Ovládání na digestoři: elektronické/ 4 stupně/osvětlení/časovač
- Zpětná klapka
- Průměr odvodu 150 mm
- Motor: 1 500 m³/h
- Příkon: 500 W
- Tlak: 660 Pa
- Max.hlučnost: 67 dBA
- Průměr odvodu 200 mm !
- * Příslušenství: řídicí modul str.44

sem 9



SEM 9

– Cena 32 000,- Kč

- Motor: 1 000 m³/h
- **Přikon: 170 W**
- Tlak: 500 Pa
- **Průměr odtahu 150 mm !**
- **Max.hlučnost: 65 dBA**
- Ovládání na digestoři: elektronické/ 4 stupně/osvětlení/časovač

* Příslušenství řídicí modul str.44

SEM 9
Nástěná jednotka se umístí do vzdálenosti cca 3 - 5 m od digestoře. Celková délka odtahu je přípustná do 5 m o průměru 150 mm se 2 koleny o 90





scet

SCET

– Cena 14 550,- Kč

- Ovládání: elektronické/dálkové/4 stupně/osvětlení 4 x 20 W halogenová lampa /časovač

ŘÍDÍCI MODUL
PRO EXTERNÍ
MOTORY BEZ
POUŽITÍ DIGESTOŘE
SIRIUS!

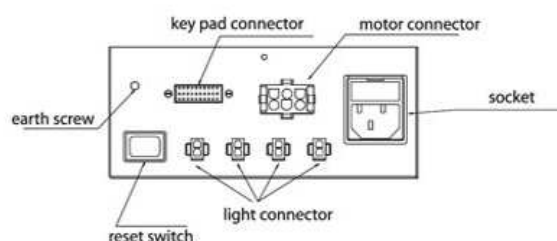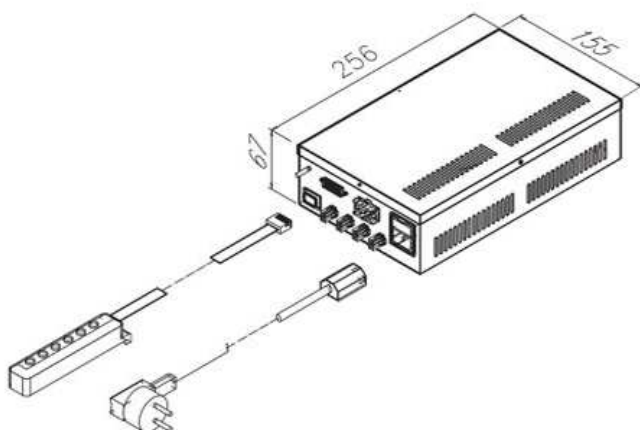

SIRIUS - Tichý luxus pro náročné

Sirius

SL-TC,R (SLT), (SIL) VERZE

- Motor: 900 m3/h
- Příkon: 250 W
- Tlak: 540 Pa
- **Max.hlučnost: 55 dBA**
- Osvětlení: 1-3-6-10W, LED 20W-50W halogénová nebo dichronická lampa
- Ovládání: elektronické podsvícené mikrospínače, dotykové podsvícené senzory Tc,dálkové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hod./indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium+nerez (5+1 vrstva), labyrint
- Materiál nerez: AISI 430-304
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm - 200 mm podle typu

SL,SLT (SIL) VERZE

- Motor: 800 m3/h
- Příkon: 200 W
- Tlak: 480 Pa
- **Max.hlučnost: 59 dBA**
- Osvětlení: 20W-50W halogenová nebo dichronická lampa
- Ovládání: elektronické podsvícené mikrospínače/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hod./indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium+nerez (5+1 vrstva), labyrint
- Materiál nerez: AISI 430,304
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm - 200 mm podle typu

SM (SIM) VERZE

- Motor: 650 m3/h
- Příkon: 170 W
- Tlak: 470 Pa
- **Max.hlučnost: 29-51 dBA**
- Osvětlení: 20W-50W halogenová nebo dichronická lampa
- Ovládání: elektronické se signalizací chodu motoru/3 stupně/osvětlení/časovač/ (SM 900 časovač nemá)
- Tukový filtr: anodized aluminium (4+1 vrstva)
- Materiál nerez: AISI 430,304
- Zpětná klapka
- Průměr odtahu 150 mm

Výkon podle použité motorové jednotky na str. 42,43,44.
Max.1 000 m3/h - 2 100 m3/h

SL,SIL (EM) VERZE

- Všechny odsavače provedení SL, možné objednat s externím motorem SEM1,SEM2,SEM5,SEM7,SEM8,SEM9.
- Příkon max: 500 W
- Tlak max: 830 Pa
- **Max.hlučnost: 68 dBA**
- Ovládání elektronické, dotykové podsvícené senzory Tc, dálkové/4 stupně/osvětlení/časovač/automatické vypnutí po 4 hod./indikace nasycení tukového filtru
- Tukový filtr: anodized aluminium+nerez (5+1 vrstva), labyrint
- Materiál nerez: AISI 430,304
- Průměr odtahu 150 mm - 200 mm podle typu



* FILTR NEREZ LABYRINT LBR

(zvýšení výkonu saní a filtrace tuku, snížení hlučnosti vznikající prouděním vzduchu)

Vhodné pro modely SM,SL, není započítán v ceně digestoře!



Ukázka nosné konstrukce prostorových digestoří.



Provedení
Ral
Aluminium

TECHNICKÁ
SPECIFIKACE
ROZDĚLENÍ
DIGESTOŘÍ

EXTERNÍ MOTOR

Digestoře připojené na externí motor, umístěný mimo kuchyň, nebo mimo dům. V porovnání se stejným modelem se zvyšuje výkon odsávání o cca. 30 % a snižuje hladina akustického tlaku o cca. 20%.

Externí motory SIRIUS se instalují max.do 7 m od digestoře!

DIGESTOŘE SE INSTALUJÍ MIN. 65 CM NAD VARNOU DESKU!

HLUČNOST

Při výběru digestoře se nezapomeňte podívat na hodnotu hlučnosti v dBA. Hlučnost roste nebo klesá po logaritmické křivce tzn., když bude tato hodnota nižší o 3 dBA ve skutečnosti je snížení hlučnosti až o 50%. Průměr odtahu nelze stanovit libovolně. Použití malého průměru dohází vlivem vysoké rychlosti proudění vzduchu ke vzniku nadměrného hluku a vysokým tlakovým ztrátám, které musí motor digestoře překonat.

PLASTOVÝ ODVĚTRÁVACÍ SYSTÉM 125 (204 x 60 mm)



MP5900 cena 280,- Kč
Venkovní samočinná žaluzie
s kruhovým napojením
Ø 125 mm, 200 x 200 mm



MP5904 cena 220,- Kč
Venkovní větrací mřížka s
kruhovým napojením
Ø 125 mm, 200 x 200 mm



MP593 cena 120,- Kč
Spojka s osazením
Ø 125 mm, dl. 62 mm



MP594 cena 210,- Kč
Zpětná klapka
Ø 125 mm, dl. 62 mm



MP520 cena 210,- Kč
Nátrubek na spojení potrubí
(MP510-MP515) 204 x 60 mm,
dl. 90 mm



MP550 cena 420,- Kč
Oblouk horizontální 90°
dl. 237 mm



MP545 cena 320,- Kč
Oblouk horizontální s dělicími
segmenty 3,45° až 48,45°
dělení



MP560 cena 280,- Kč
Oblouk vertikální 90°
204 x 60 mm, dl. 94 mm



MP570 cena 280,- Kč
Přechod pravouhlý
204 x 60 mm, dl. 149 mm



MP957 cena 150,- Kč
Přechod
220 x 90 mm/204 x 60 mm
dl. 60 mm



MP592/K cena 290,- Kč
T-kus
3 x Ø 125 mm dl. 198 mm




MP591 cena 300,- Kč
Ø125, koleno 45°, dl. 141 mm



MP522 cena 60,- Kč
Spina na potrubí čtyřhranná
204 x 60 mm



MP118 cena 80,- Kč
Přechod kruhový
Ø125/150



MP540 cena 270,- Kč
Přechodové koleno 90°
204 x 60 mm, dl. 92 mm



MP590 cena 300,- Kč
Ø125, koleno 90°
dl. 164 mm



MP135-5 cena 130,- Kč
Ø125, délka 350 mm



MP1100-5 cena 320,- Kč
Ø125, délka 1 000 mm
Potrubí



MP510 cena 350,- Kč
204 x 60 mm, dl. 1 000 mm



MP515 cena 510,- Kč
204 x 60 mm, dl. 1 500 mm
Potrubí 204 x 60 mm




MP582 cena 530,- Kč
T-kus
204 x 60 mm, dl. 288 mm



MP5902K cena 360,- Kč
Venkovní samočinná klapka
s kruhovým napojením
Ø 125 mm, 187x187x86 mm

PLASTOVÝ ODVĚTRÁVACÍ SYSTÉM 150 (220 x 90 mm)

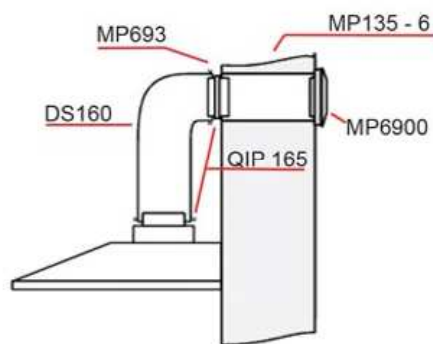

Doporučený odtahový set.



MP6900 cena 270,- Kč
Venkovní samočinná žaluzie
s kruhovým napojením
Ø 150, 200 x 200 mm



MP6904 cena 220,- Kč
Venkovní větrací mřížka s
kruhovým napojením
Ø 150, 200 x 200 mm



MP910 cena 520,- Kč
Délka 1 000 mm



MP915 cena 770,- Kč
Délka 1 500 mm
Potrubí 220 x 90 mm



MP922 cena 90,- Kč
Spina na potrubí
220 x 90 mm



MP920 cena 170,- Kč
Nátrubek pro spojení potrubí
(MP910-MP915)
dl. 52 mm



MP961 cena 460,- Kč
Přechod 90°
Ø150, 220 x 90 mm



MP950 cena 480,- Kč
Oblouk horizontální 90°
dl. 248 mm



MP960 cena 260,- Kč
Oblouk vertikální 90°
dl. 120 mm



MP970 cena 460,- Kč
Přechod pravouhlý
220 x 90 mm, dl. 202 mm



MP977 cena 230,- Kč
Redukce pro MP905
220 x 90 mm/133 x 227 mm
dl. 53 mm



MP905 cena 230,- Kč
Horizontální větrací mřížka
133 x 227 mm
dl. 75 mm



MP640 cena 280,- Kč
Přechodové koleno 90°
Ø150/204 x 60 mm
dl. 235 mm



MP692/K cena 290,- Kč
T-kus
3 x Ø 150 mm dl. 260 mm



MP690 cena 470,- Kč
Ø150, koleno 90°
dl. 188 mm



MP693 cena 120,- Kč
Spojka s osazením
Ø 150, dl. 62 mm




MP694 cena 220,- Kč
Zpětná klapka
Ø 150, dl. 62 mm



MP597 cena 840,- Kč
Výpusť kondenzátu
Ø 125 mm

MP697 cena 1 480,- Kč
Výpusť kondenzátu
Ø 160 mm - 150 mm



Při velkém rozdílu
teploty dochází ke
kondenzaci páry.
Proto je vhodné
vložit do potrubí
výpusť kondenzátu.



MP135-6 cena 130,- Kč
Ø 150, délka 350 mm
MP1100-6 cena 320,- Kč
Ø 150, délka 1 000 mm
Potrubí



Flex DS 160/1
cena 400,- Kč
Flex DS 205/1
cena 540,- Kč
Tlumič odtahové potrubí,
vnitřní Ø 160 mm, délka 1m
Ø 205 mm, délka 1m



ZK-125 Ø cena 280,- Kč
ZK-150 Ø cena 320,- Kč
Zpětná klapka pozink



Flex alu. potrubí
1m (cca 17 článků)
Flex Ø 120/1 cena 130,- Kč
Flex Ø 125/1 cena 120,- Kč
Flex Ø 150/1 cena 130,- Kč
Flex Ø 200/1 cena 150,- Kč



QIP 135 Ø cena 35,- Kč
QIP 165 Ø cena 40,- Kč
QIP 215 Ø cena 49,- Kč
Rychloupínací ocelová
páska se sponou



VMN 125 cena 1 025,- Kč
Venkovní nerezová mřížka
Ø 125



VMN 150 cena 1 315,- Kč
Venkovní nerezová mřížka
Ø 150



VMN 125 cena 825,- Kč
Venkovní nerezová mřížka + kryt
nerez Ø 125



VMN 150 cena 1 060 Kč
Venkovní nerezová mřížka + kryt
nerez Ø 150





Páska ALU cena 160,- Kč
Samolepicí spojovací ALU páska
pro hliníkové a kovové systémy
délka 10 m, šířka 50 mm.



Páska PVC cena 90,- Kč
Samolepicí spojovací PVC páska
pro plastové vnitřní systémy
délka 10 m, šířka 50 mm.

Použití odtahového systému.

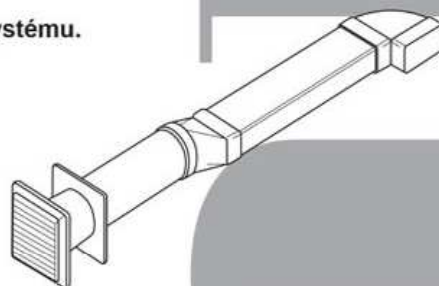


ŠPATNĚ A SPRÁVNĚ PŘIPOJENÁ DIGESTOŘ DO ODTAHU.


ŠPATNĚ ! ŠPATNĚ ! ŠPATNĚ !



DOBŘE. DOBŘE.




DOBŘE



NIC MOC


ŠPATNĚ !

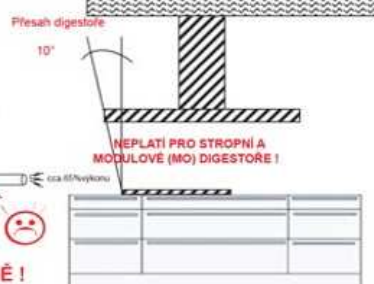

Přesah digestoře

10°

**NEPLATÍ PRO STROPNÍ A
MODULOVÉ (MO) DIGESTOŘE !**



Ceny v katalogu jsou uvedeny včetně DPH.



Sirius

MADE IN ITALY

Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku.

Digestoře SIRIUS s.r.o.
Kolaříkova 1, CZ – 621 00 BRNO
tel/fax.: + 420 545 245 391

www.digestoresirius.cz

Digestoře SIRIUS s.r.o.
Plzeňská 158, CZ–150 00 PRAHA
tel.: + 420 724 145 833

Ceny uvedené v katalogu jsou pouze informativní a jsou včetně DPH. Chyby a změny v katalogu vyhrazeny .